

MONTAGEANLEITUNG EAN code 4041104027698/4041104027735**Allgemeine Betriebs- und Montagesicherheitshinweise****Vorsicht:**

1. Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch bevor Sie die Leuchte auspacken und montieren.
 - Wichtig! Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam. Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.
 - Dieses Produkt ist für den Einsatz in einem privaten Haushalt, nicht für kommerzielle oder industrielle Nutzung vorgesehen!
2. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.
3. Bitte folgen Sie dieser Anleitung und bewahren diese für erneuten Bedarf auf.
4. Falls Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, nur zusammen mit dieser Anleitung.
5. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 12 V/50 Hz Wechselspannung und nur in Verbindung mit Leuchtmitteln gemäß den Angaben im Abschnitt "Technische Daten" zugelassen.
6. Vermeiden Sie Beschädigungen oder Einklemmen der Kabel. Kabel dürfen niemals über scharfe Kanten geführt werden.
7. Schauen Sie nicht direkt in die Leuchtmittel, Blendungsgefahr!
8. Sollten irgendwelche elektrischen Teile der Leuchte ausfallen, so dürfen diese nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.
9. Diese Leuchte ist nur für den Einsatz im Innenbereich (IP20) vorgesehen.
 - Nicht in explosions- und brandgefährdeten Bereichen einsetzen.
 - Halten Sie die Leuchte fern von leicht entzündbaren Materialien und Gegenständen!
 - Setzen Sie die Leuchte keiner starken Wärmeeinwirkung, Einwirkung von Feuchtigkeit und Staub aus.
10. Die Leuchte ist nach Schutzklasse III ausgeführt und darf nicht ohne die Verwendung des mitgelieferten Adapters an die Stromversorgung angeschlossen werden. Die Schutzklasse des gelieferten Adapters ist II.



Warnung: Bevor mit irgendwelchen Arbeiten an der elektrischen Anlage begonnen wird, muss der Strom abgeschaltet werden. Schrauben Sie die Sicherung heraus oder schalten Sie sie aus und sichern Sie den Stromanschluss gegen Wiedereinschalten. Gefahr des elektrischen Schocks!

Säuberung und Instandhaltung

1. Unterbrechen Sie grundsätzlich die Stromzufuhr bevor Sie mit der Säuberung beginnen. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
2. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch zur Säuberung.

Reparaturen

Warnung: Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten und Reparaturen an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.

Technische Daten:

230V~50Hz, 1 x LED (gesamte Leuchte) 9Watt, 570lm-5000K+RGB

230V~50Hz, 1 x LED-Board (ausschließlich) 7Watt, 980lm-5000K+RGB

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>



Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.



Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

DE

LED	7W
	980lm
	9W
	570lm
	30.000h
T _k	5000K
	15.000
	<2S

Die EG-Konformitätserklärungen zu diesem Artikel können Sie auf unserer Homepage www.h-p-i.de abrufen.

Achtung! Das Netzteil ist ausschließlich für diese LED-Schreibtischlampe vorgesehen und kann nicht für andere elektronische Geräte verwendet werden.


Montageanleitung

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Setzen Sie die Leuchte zusammen wie in der Abbildung dargestellt.

Entsorgung der Elektrogeräte!

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

Chargen-Nr.: KT26725

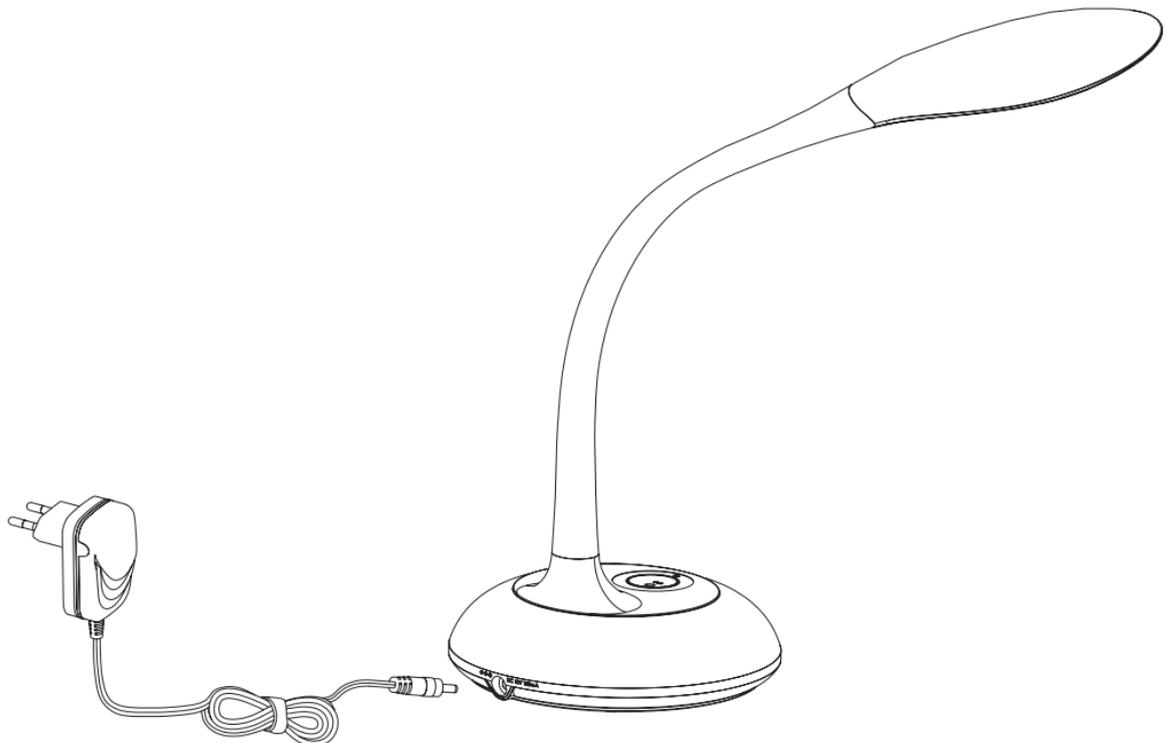

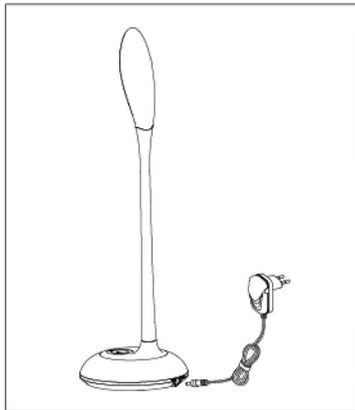


Figure 1

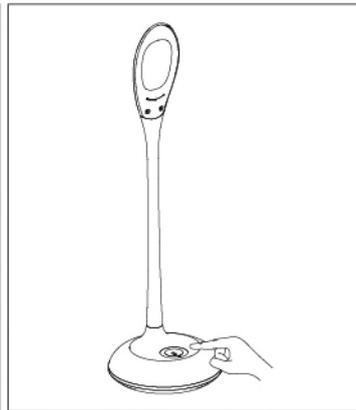


Figure 2

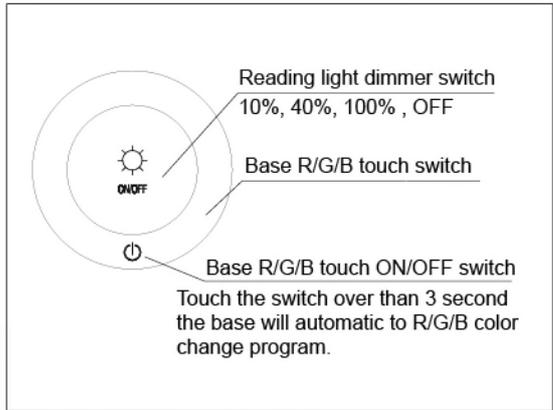


Figure 3

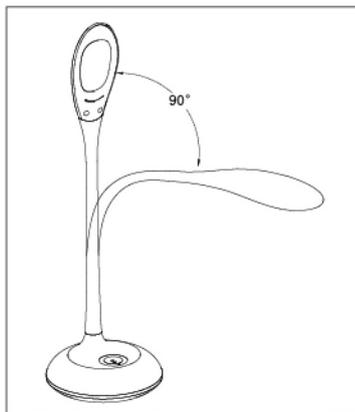


Figure 4

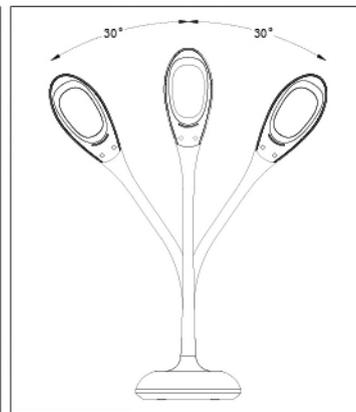


Figure 5

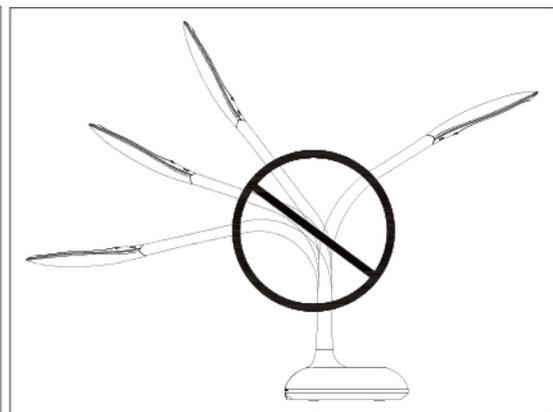


Figure 6

Abbildung 1

Schließen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter an die Stromversorgung an.

Abbildung 2/ 3

Oberer Weißlicht-Dimmerschalter in der Mitte/ 3-stufiger Dimmer: 10% Helligkeit, 40% Helligkeit, 100% Helligkeit, AUS.
Berühren Sie den Schalter für den Farbwechsel des Nachtlichts an der Basis/ Berühren Sie die Farbe, um die gleiche Lichtfarbe an der Basis zu erhalten
Berühren Sie den Ein-/Aus-Schalter des Basis-Nachtlichts 3 Sekunden lang, um das Basis-Nachtlicht ein- oder auszuschalten.

Abbildung 4

Der Lampenarm kann um 90° nach vorne gebogen werden.

Abbildung 5

Der Lampenarm kann 2 x 30° vertikal von links nach rechts gebogen werden.

Abbildung 6

Biegen Sie den Lampenarm nicht nach hinten!

- Netzanschluss bitte nach den länderspezifischen Errichtungsbestimmungen tätigen.**

DE

Hersteller/Importeur:

Home Product Import GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 5

D- 46149 Oberhausen

www.h-p-i.de



Symbolerklärung

-  Schutzklasse I - diese Leuchte muß mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme  angeschlossen werden
-  Schutzklasse II (schutzisoliert) - Schutzleiter (grün-gelbe Ader) darf nicht angeschlossen werden
-  Schutzklasse III - diese Leuchte darf nur an eine Schutzkleinspannung angeschlossen werden (z.B. 12V)
-  Kleinster Abstand zu angestrahlten Flächen oder brennbaren Materialien (Maßeinheit: Meter)
-  Nur für Leuchtmittel mit Niederdrucktechnik
-  Nur für den Einsatz im Innenbereich
-  Geeignet für den Außenbereich (Spritzwassergeschützt)
-  Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien
-  Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.
-  mit 3-Stufen-Dimmer
-  Touch Dimmer
-  RGB