

NZ64K7757BK/EG

Autarkes Induktionskochfeld 60 cm

EAN: 8806088839448



BESONDERHEITEN:

- Anydish
- Warmhaltefunktion
- Pause
- Quickstart
- Sicherheit



FlexZone/Anydish – beim Kochen frei schalten und walten

Die freie Kochzone erkennt automatisch die Größe und Position des Topfes und kann dadurch flexibel genutzt werden. Es können mehrere kleine Töpfe gleichzeitig oder auch besonders große Töpfe und Bräter erhitzt werden.



Warmhaltefunktion

Mit der Warmhaltefunktion bleiben Ihre fertig zubereiteten Speisen warm, ohne zu verkochen. Diese Funktion ist ebenso hilfreich, wenn Sie mehrere Speisen kochen, oder beim Schmelzen von z. B. Butter und Schokolade.



Pause

Wenn es beim Kochen an der Haustür klingelt oder jemand anruft, werden alle Kochzonen mit der Pausentaste einfach auf Leistungsstufe 2 heruntergeschaltet. Mit einem erneuten Tastendruck wird das Kochfeld auf der gleichen Leistungsstufe wie zuvor wieder eingeschaltet.



Quick Start – Knopf drücken und loskochen

Mit der Quick Start-Taste schalten Sie die ausgewählte Kochzone direkt auf höchster Stufe ein. Das erspart Zeit und erleichtert die Bedienung.




Sicherheitsfunktion


Rundumschutz dank Kindersicherung, Timer, Überlaufschutz und automatischer Abschaltung, wenn Flüssigkeit auf das Bedienfeld gelangt.

Modell	NZ64K775BK/EG	
Gerätetyp	Induktionskochfeld 60 cm, mit FlexZone auf der linken Seite	
EAN	8806088839448	
Aussehen		
Farbe	Schwarz	
Steuerung	Sensortasten mit Slider	
Flex Zone	•	
Ausführung		
Flex Zone - freie Zone	W	3,6/4,2 (B) kW
Kochzone 210mm, 2,2/3,2 kW	W	2,2 / 3,2 (B) kW
Kochzone 145mm, 1,2/2,0 kW	cm	1,4 / 2,0 (B) kW
Gesamtleistung	kW	7,2
Leistungsstufen		15
Booster (P)		•
Warmhaltefunktion		•
Vollelektronische Bedienung		•
Restwärmanzeige		•
Topferkennung		•
Utensilienerkennung		•
Automatisches Abschalten bei Überlaufen		•
Timer		•
Pause		•
Quick Start		•
Quick Stop		•
Kindersicherung		•
Überhitzungsschutz		•
Power on/off		•
LED colour		New Amber
Abmessungen		
Ausschnittsmaße (B x T)	mm	560 x 490
Maße (H x B x T)	mm	56 x 600 x 520
Verpackungsmaße (H x B x T)	mm	142 x 712 x 594
Gewicht Netto	kg	13,2
Gewicht Brutto	kg	16
Einbauskizze		


Installieren des Geräts

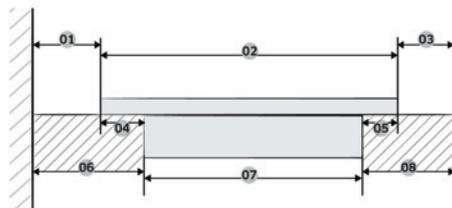

Nr.	Erläuterung	Größe
01	Abstand zwischen Wand und Induktionskochfeld	Min. 40 mm
02	Tiefe des Induktionskochfelds	520 mm
03	Abstand zwischen dem Induktionskochfeld und dem Ende der Arbeitsplatte	Min. 40 mm
04	Abstand zwischen Glas und Kochfeld	25 mm
05	Abstand zwischen Glas und Kochfeld	15 mm
06	Abstand zwischen Wand und Kochfeld	Min. 60 mm
07	Tiefe des Kochfelds	480 mm
08	Abstand zwischen dem Kochfeld und dem Ende der Arbeitsplatte	Min. 50 mm



Nr.	Erläuterung	Größe
01	Breite der hinteren Lüftung	Min. 550 mm
02	Höhe der hinteren Lüftung	Min. 35 mm
03	Tiefe des Netzkabelpfads	Max. 65 mm
04	Weite des Netzkabelpfads	Max. 100 mm
05	Höhe der Tischlerplatte	Min. 5 mm

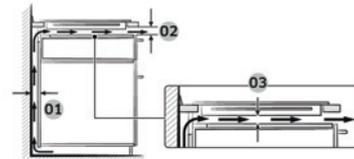

Nr.	Erläuterung	Größe
01	Größe der Lüftung	Min. 20 mm
02		Min. 2 mm
03		Min. 20 mm