

# MONDO SERIDO

Wohnzimmer



# MONDO SERIDO

Kleinmöbel



**Aufbauanleitung und  
Sicherheitshinweise**

# Allgemeine Hinweise

Verehrter Kunde,

Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung und Montage des neuen Möbels erforderlich sind.

Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und verfahren dementsprechend nach dieser.

Für Montagefehler übernehmen wir keine Haftung.

Die Montage und Demontage darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Bitte legen Sie die Möbel und Möbelteile auf einen weichen Untergrund, um Kratzer zu vermeiden.

Verwenden Sie bitte die Beschläge bzw. Einzelteile, wie sie in den entsprechenden Montageschritten vorgesehen sind.

Die elektrischen Geräte, Anschlüsse und Installationen entsprechen selbstverständlich den z.Zt. gültigen Normen der CE. Die maximale Wattleistung von Trafos, Verlängerungskabel, Lampenfassungen etc. nicht überschreiten.

Vor der Montage von Wandbefestigungen ist die Wand auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.

Die mitgelieferten Montagematerialien sind nur für massive Wände geeignet. Bitte setzen Sie bei anderen Wandbeschaffenheiten ggf. Spezialdübel ein.

Die einwandfreie Funktion der Möbel ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet.

Bitte gleichen Sie die Standfläche so aus, dass die Möbel sicher stehen.


Die Türen und Klappen sind werksseitig vormontiert, müssen aber nach dem Ausrichten der Möbel neu eingestellt werden.

Alle Schrauben und tragende Verbindungsteile und -beschläge sollten nach einigen Wochen noch einmal nachgezogen werden.

Die Möbelteile und -oberflächen nur mit einem Staubtuch oder feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.



**Gefahrenhinweis**

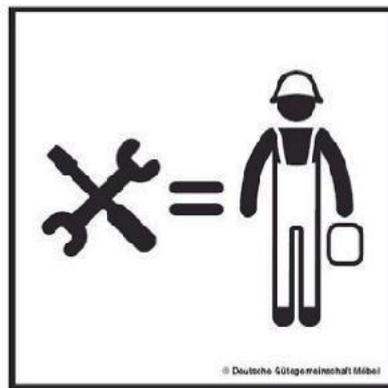





**Montage durch  
Fachpersonal**



**Wandbeschaffenheit  
prüfen**



# Kippsicherung montieren

Die Kippsicherung ist unbedingt zu montieren !

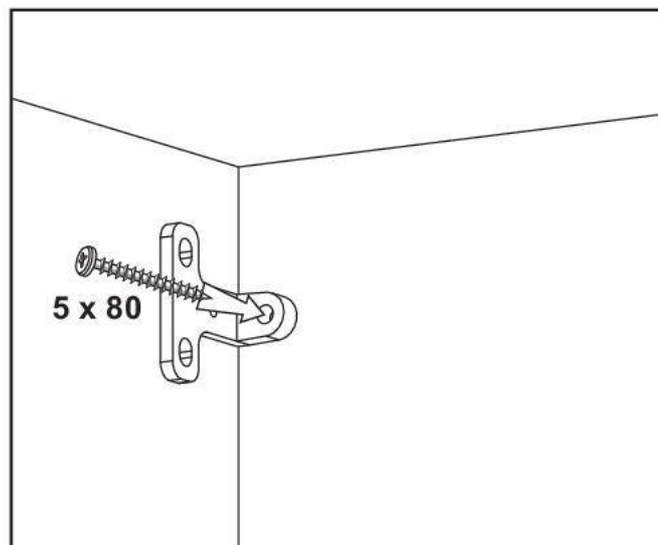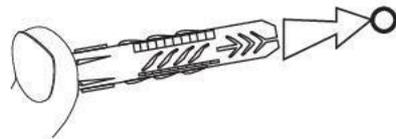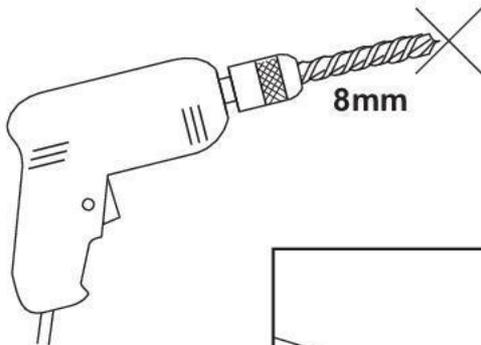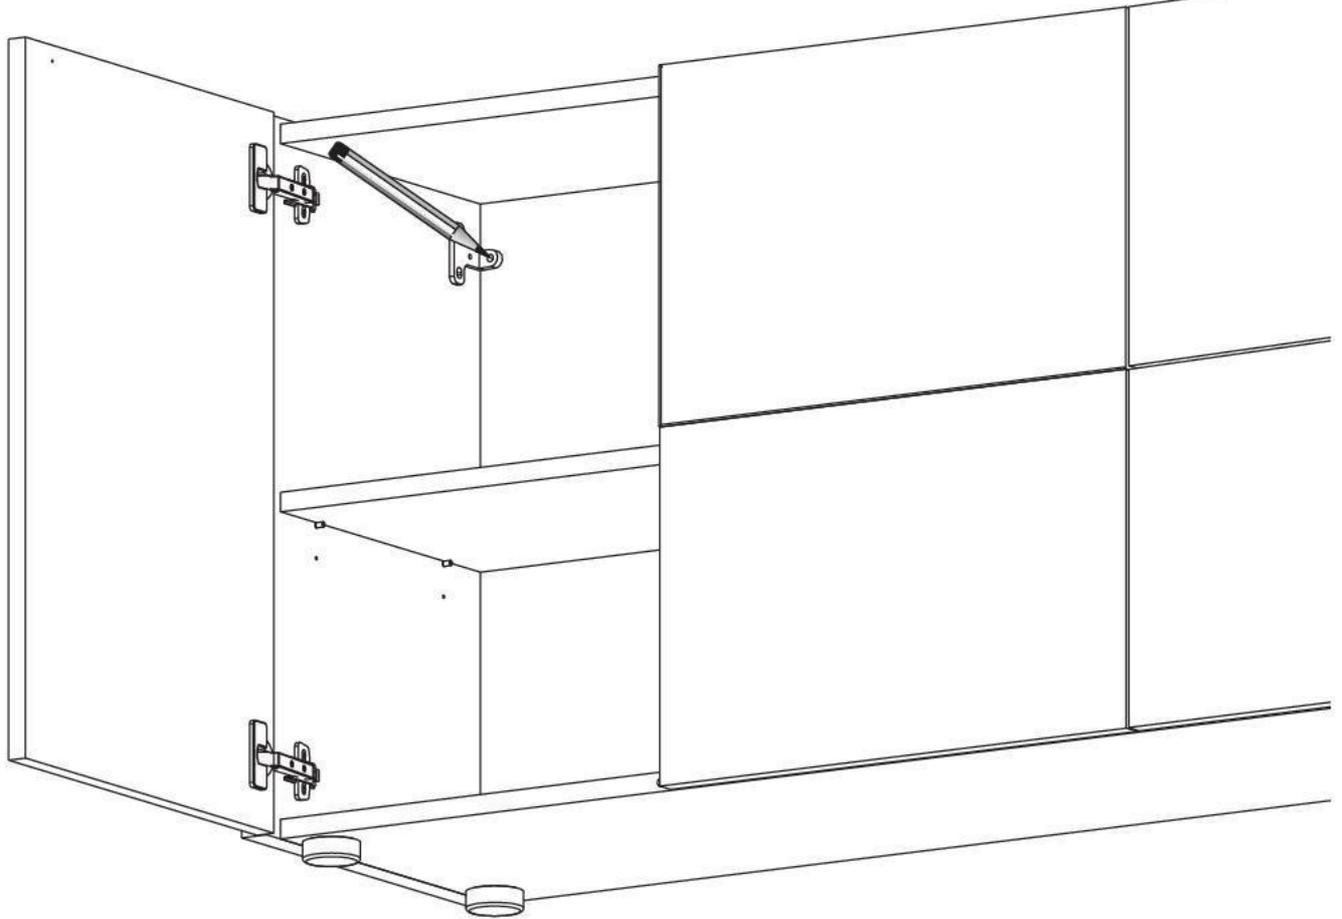

Die mitgelieferten Montagematerialien sind nur für massive Wände geeignet. Bitte setzen Sie bei anderen Wandbeschaffenheiten ggf. Spezialdübel ein.

# Türscharniere einstellen

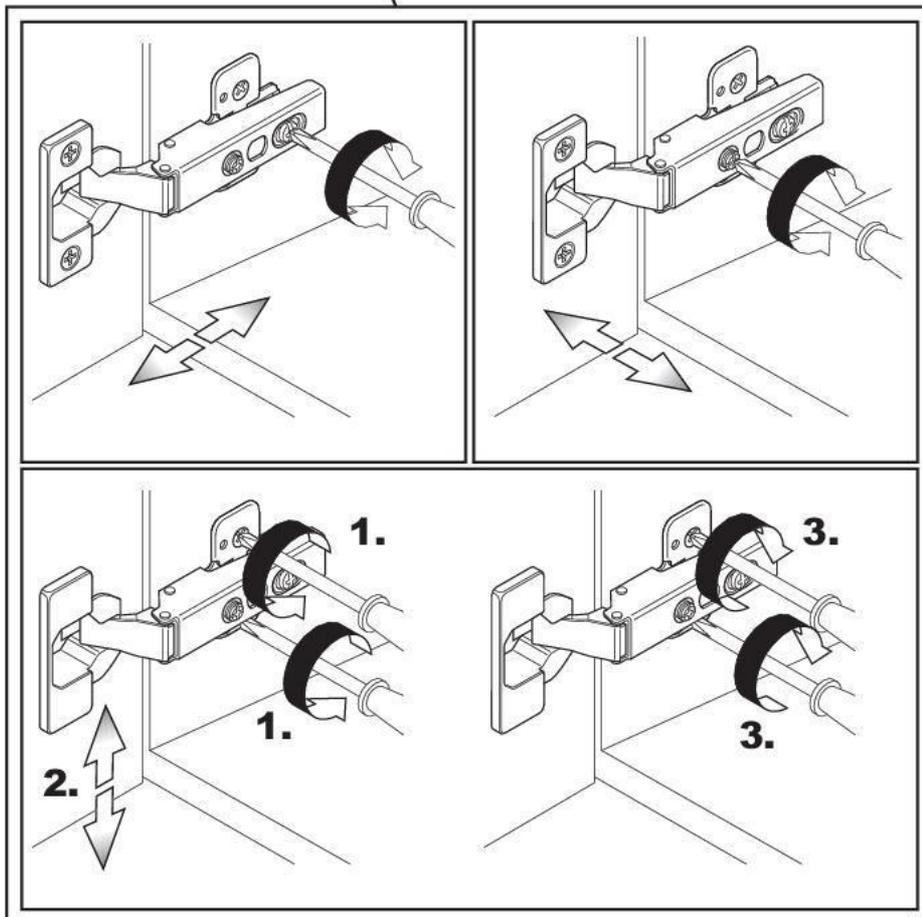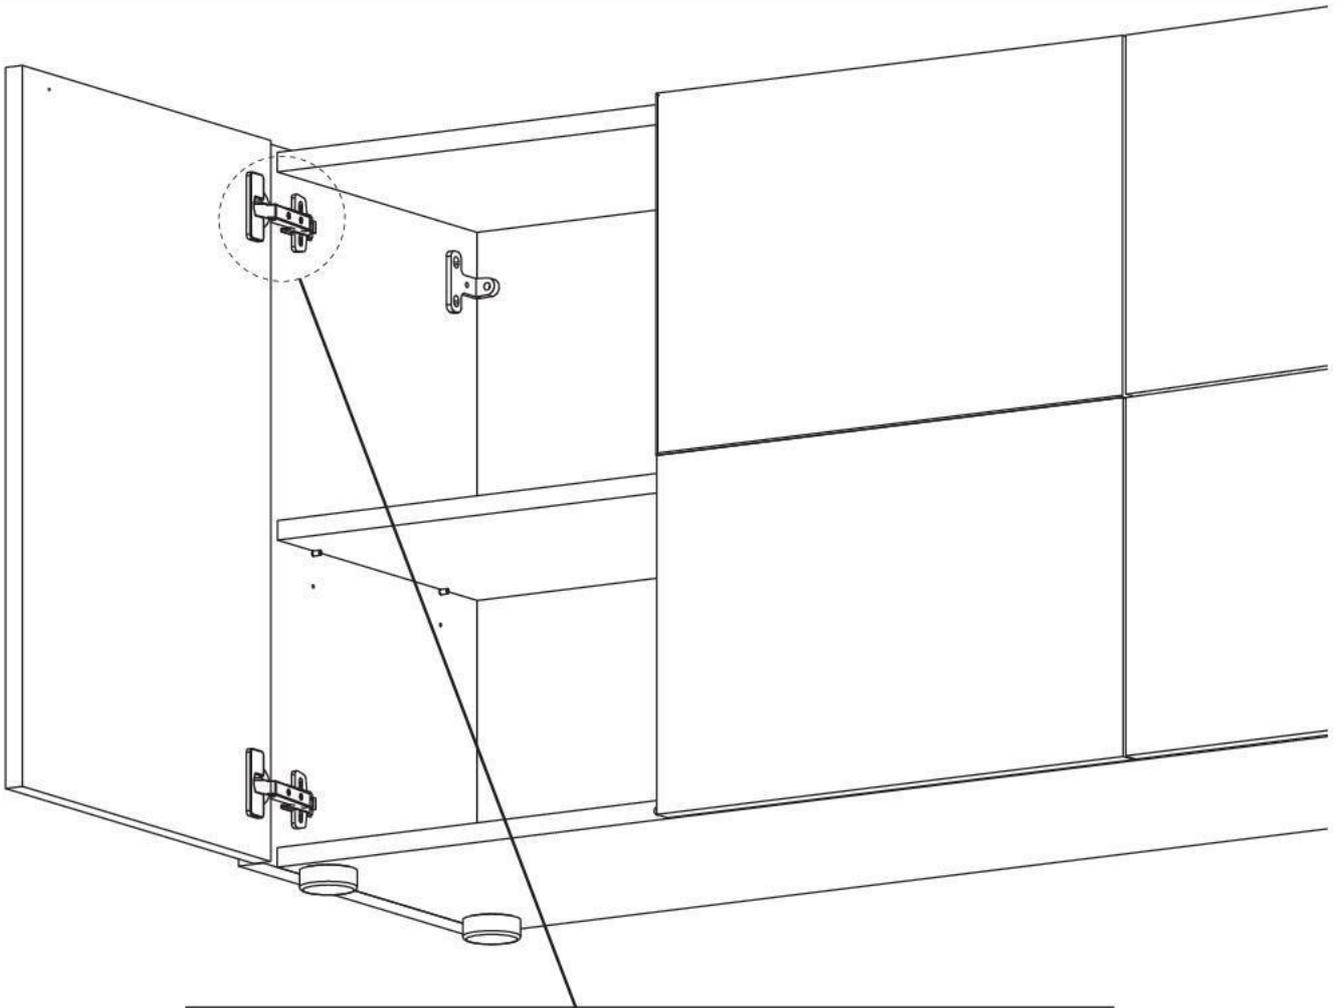


# Montage Aufhängebeschlag


## Zubehör:



4 Stück Wanddübel WD






4 Stück Schrauben 5,0 x 60







2 Stück Aufhängebeschlag





4 Stück Abdeckkappe

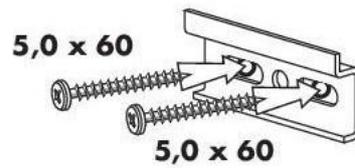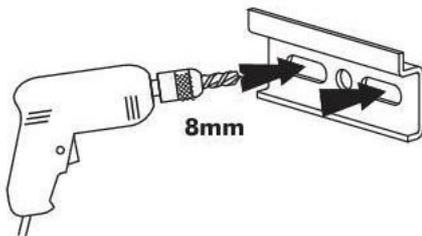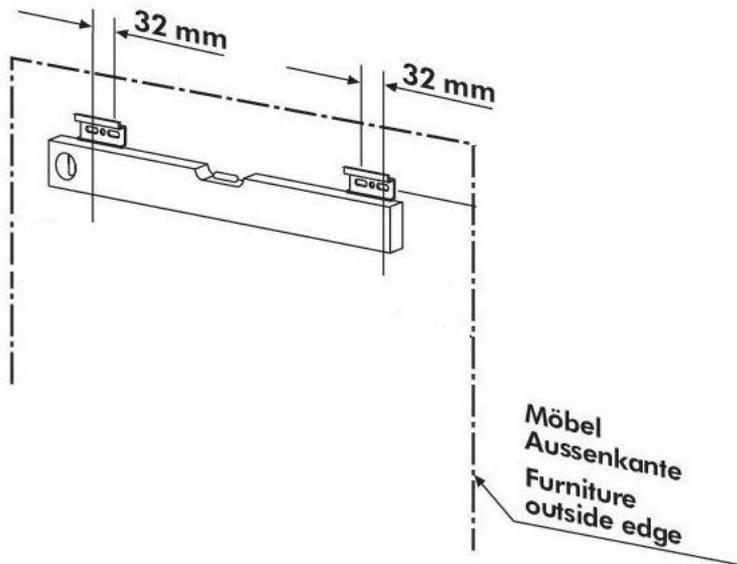

# Montage Aufhängebeslag

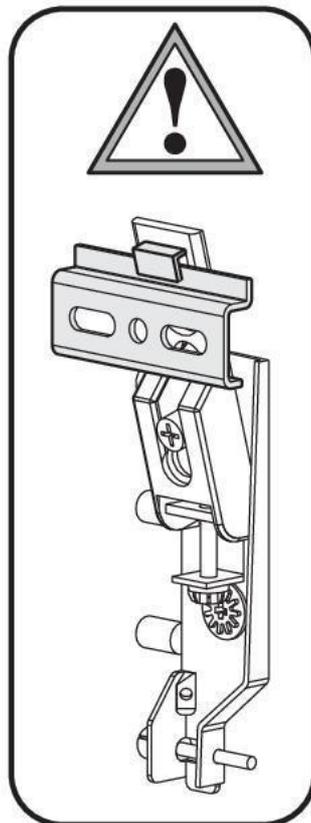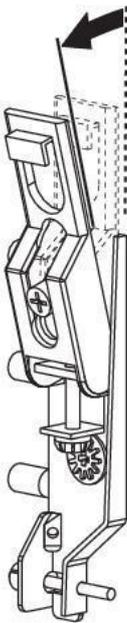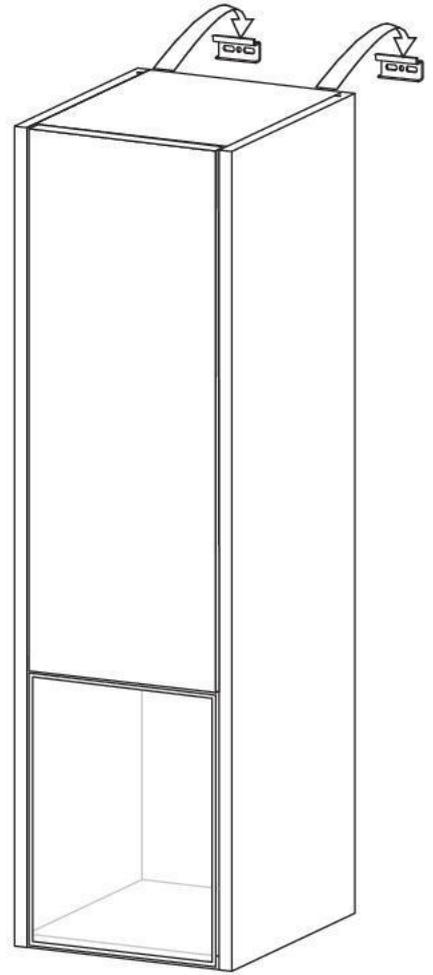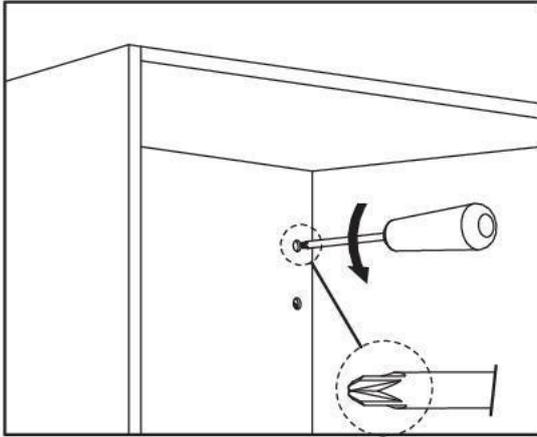


# Montage Aufhängebeschlagn

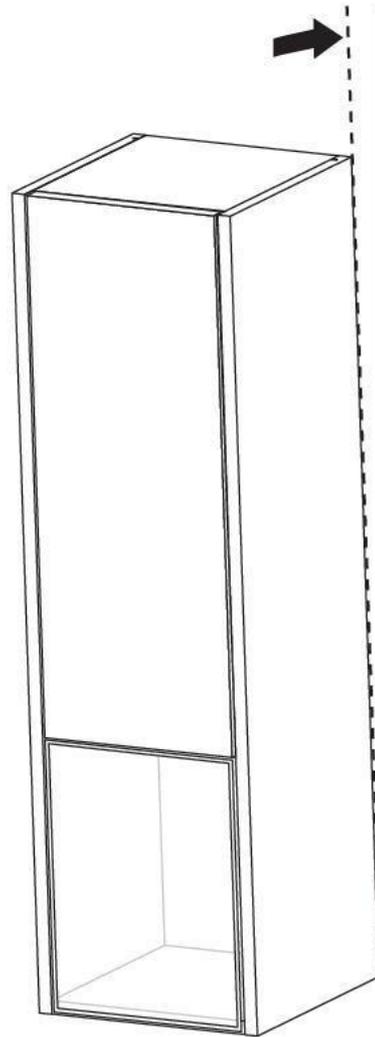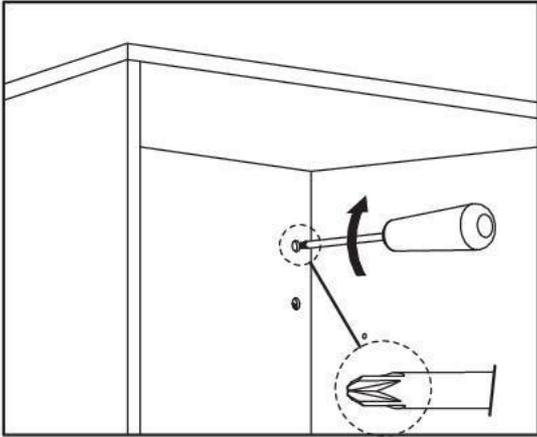


**Bitte überzeugen  
Sie sich nach der  
Montage davon,  
dass das Element  
sicher montiert  
wurde**

**After assembly,  
please ensure  
that the element  
has been safely  
mounted**

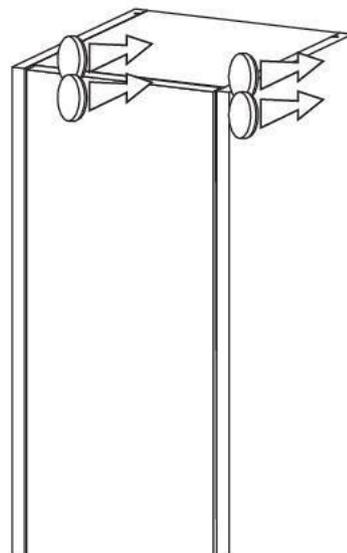




# Schubkastenvorderstück einstellen

## Einstellung der Schubkastenvorderstücke

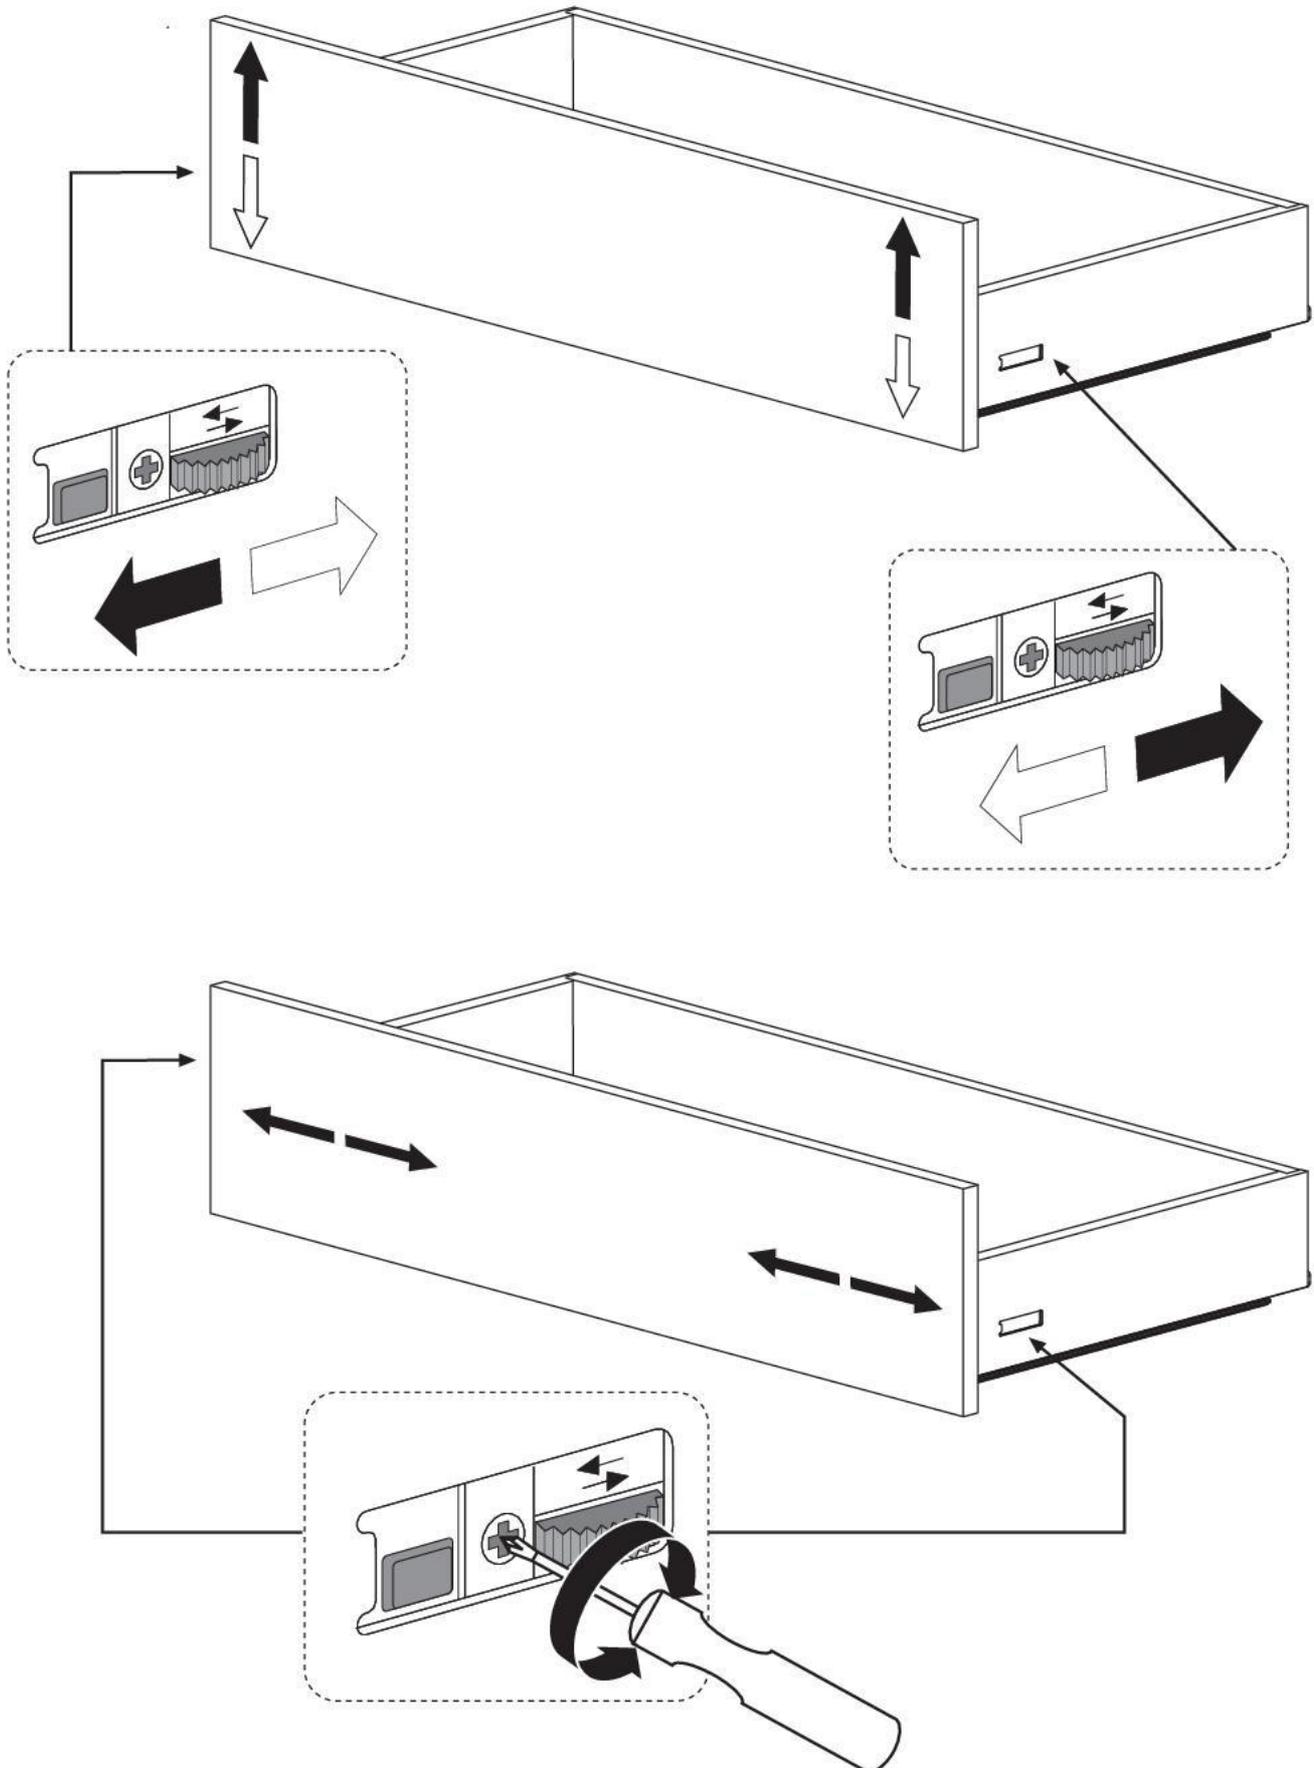

# Type 740-269

Sie brauchen:  
You need:

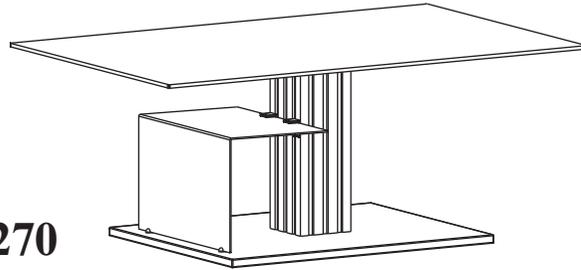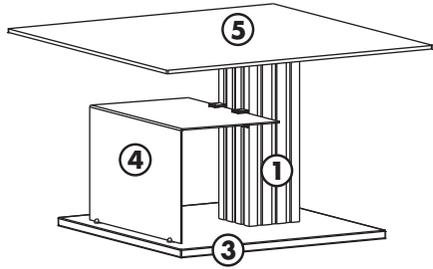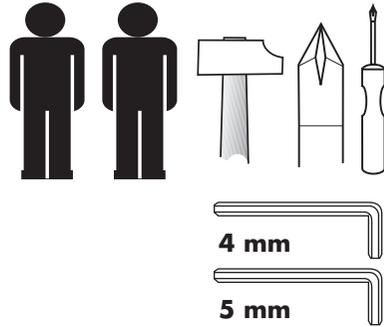

# Type 740-270

## Wichtige Information!

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte vor dem Aufbauen die Montageanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Möbelteile und Beschläge.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Nehmen Sie die Montage, konsequent nach der in der Montageanleitung angegebenen Reihenfolge vor.

Bewahren Sie die Montageanleitung im eigenen Interesse gut auf!

Nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernde Putzmittel verwenden.

## Important Information!

Dear customer, before you start please read through these instructions and make sure that all the pieces and fittings mentioned are there.

If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.


Assemble your piece of new furniture using the assembly instructions one step at a time as shown.

After assembly keep these instructions in a safe place, you may need them sometime later!


Only clean with a duster or damp cloth. Don't use strong detergents or solvents.

CAD und Design  
Servis 740-269/270 / 03.23


## Beschlagliste Fittings

 4x M6 x 12 s82	 4x uls2	 2x M8,0 x 45 s83	 4x 7,0x60 vs1	 2x gt2
 10x FG	 2x 4,0 x 20 s81	 2x tab3a	 2x tab3b	 2x M4 x 12 tab3c


# A

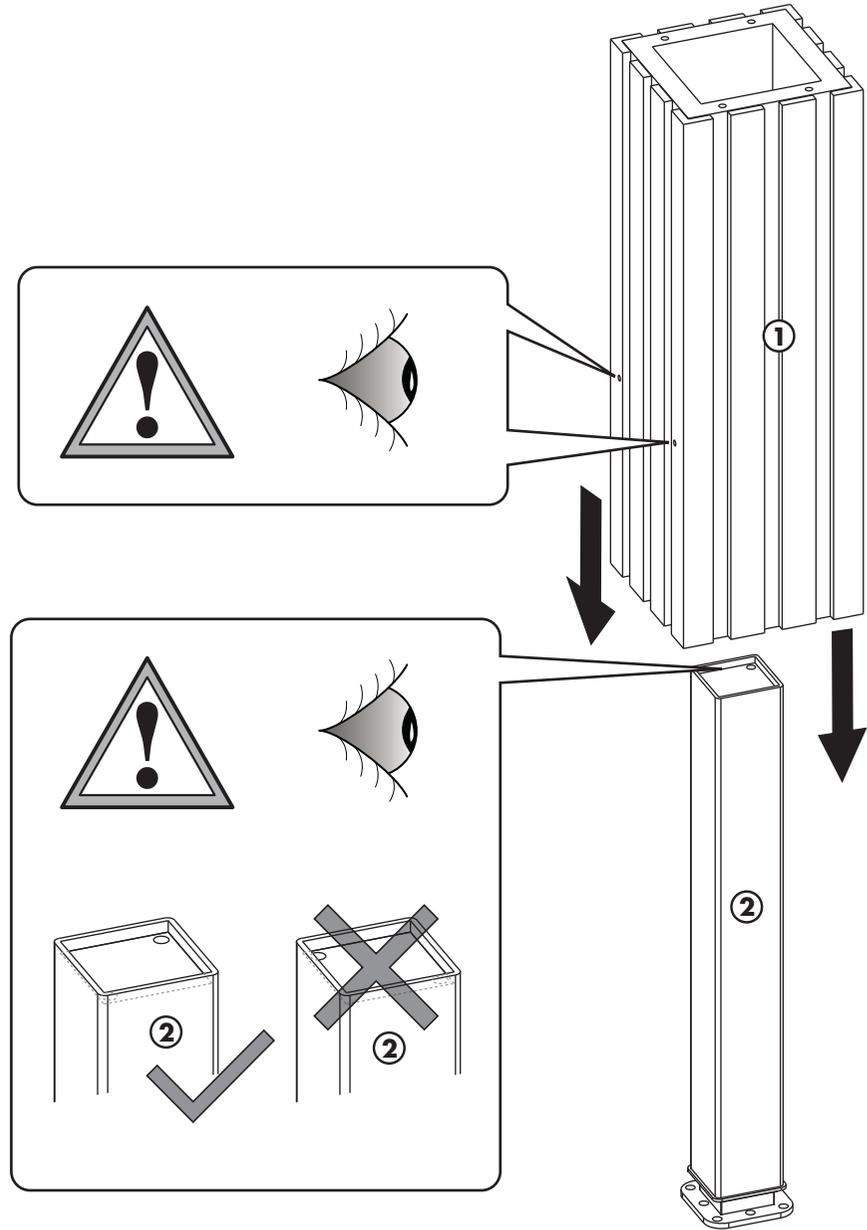



**B**

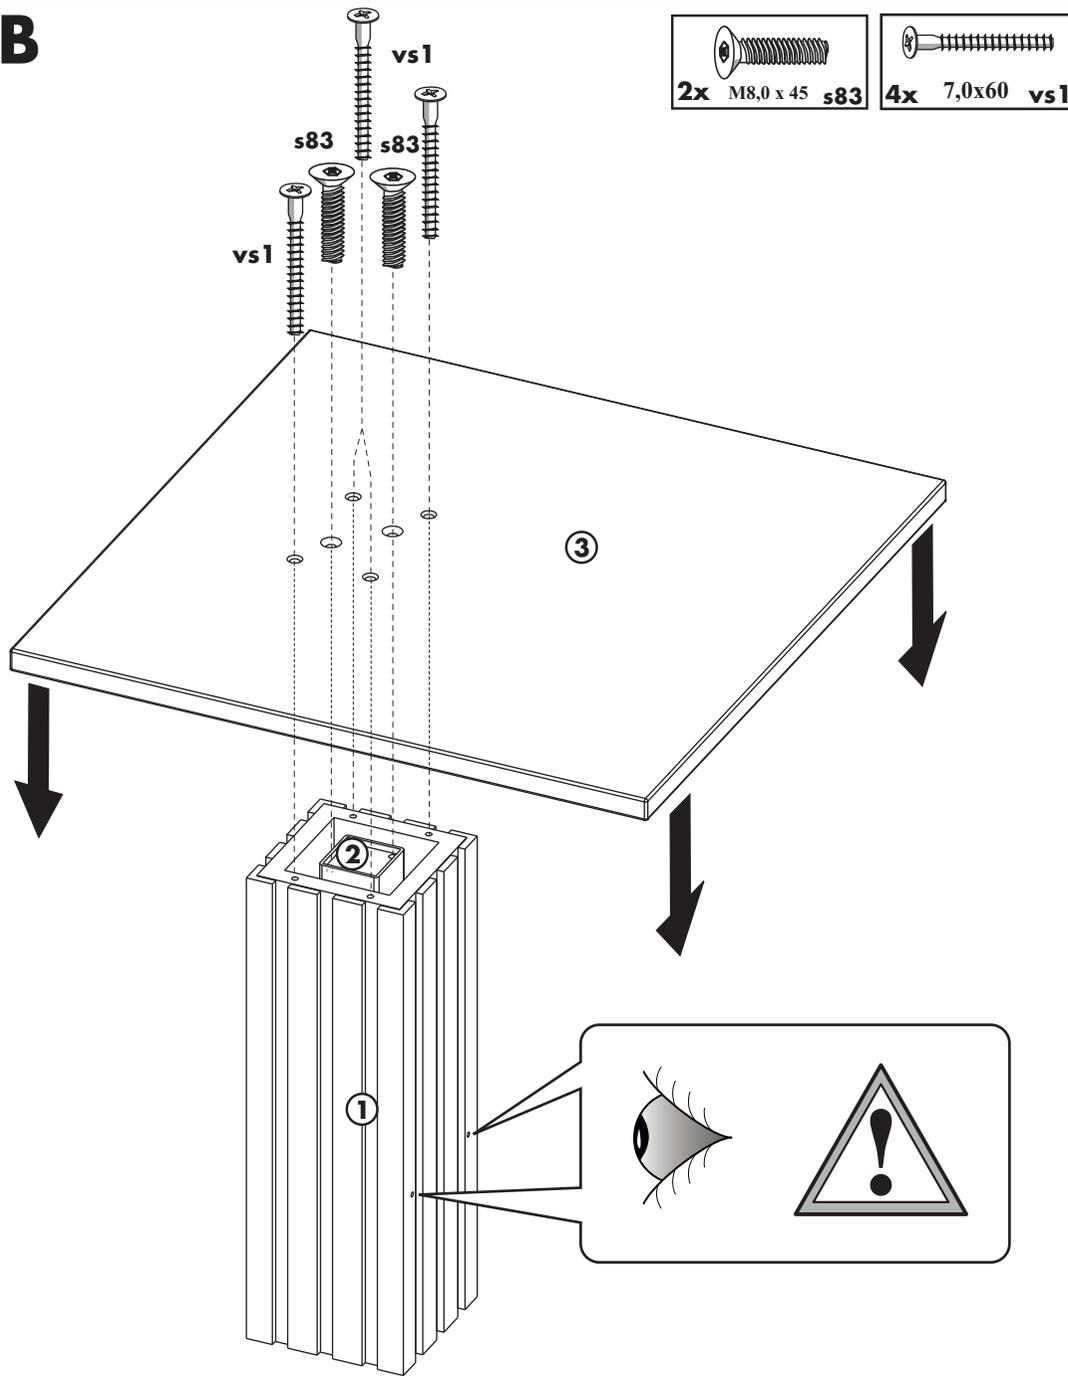


**C**

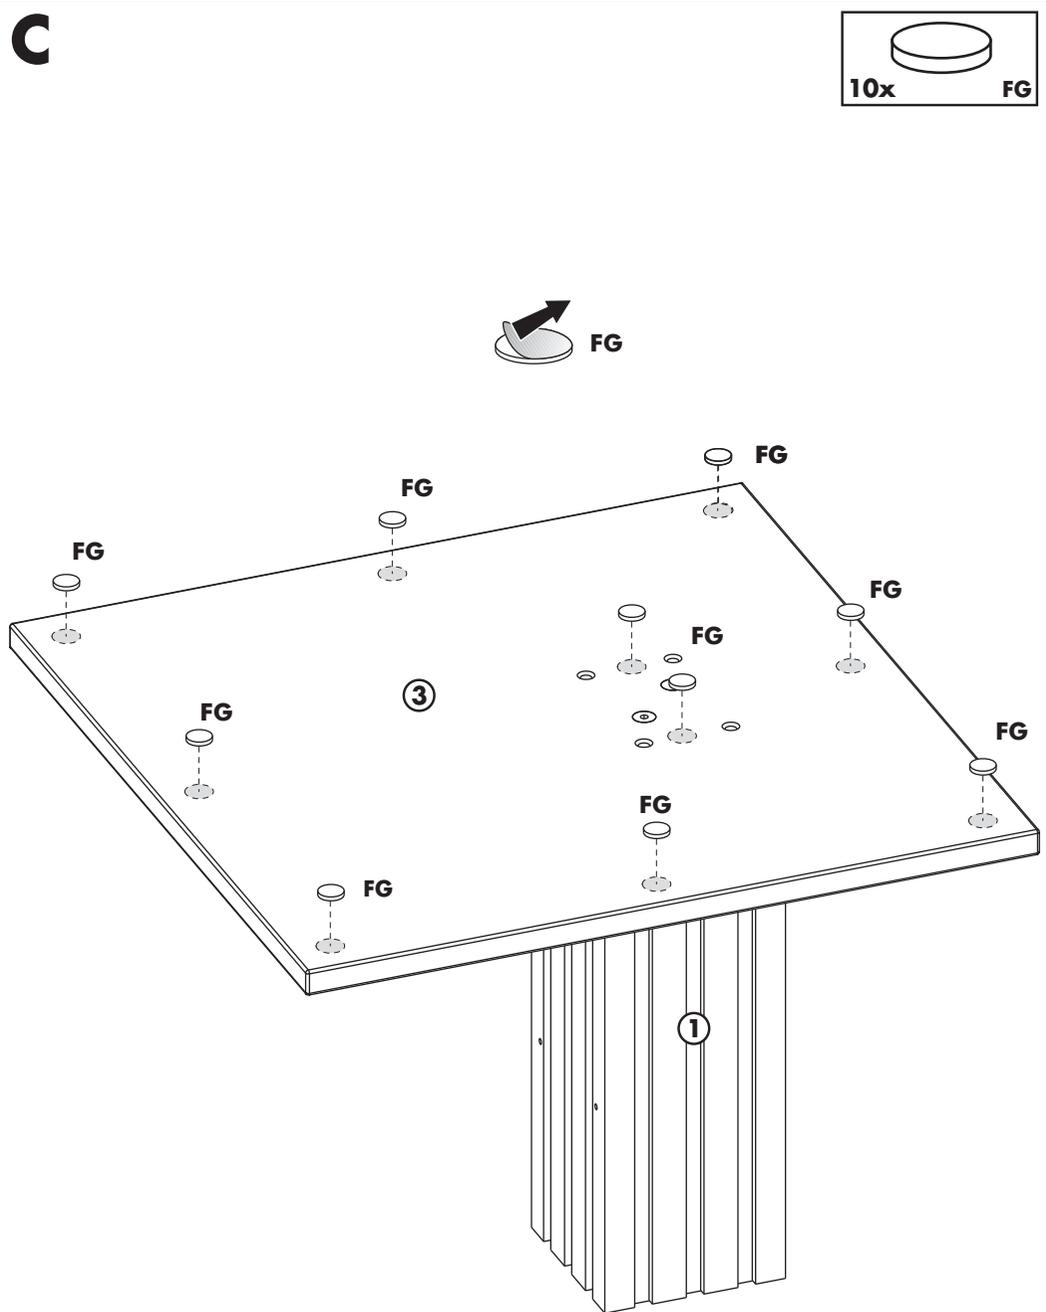


**D**

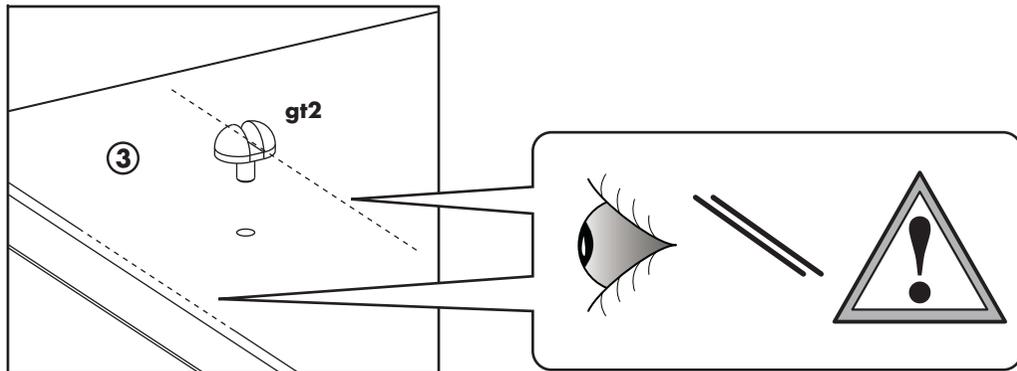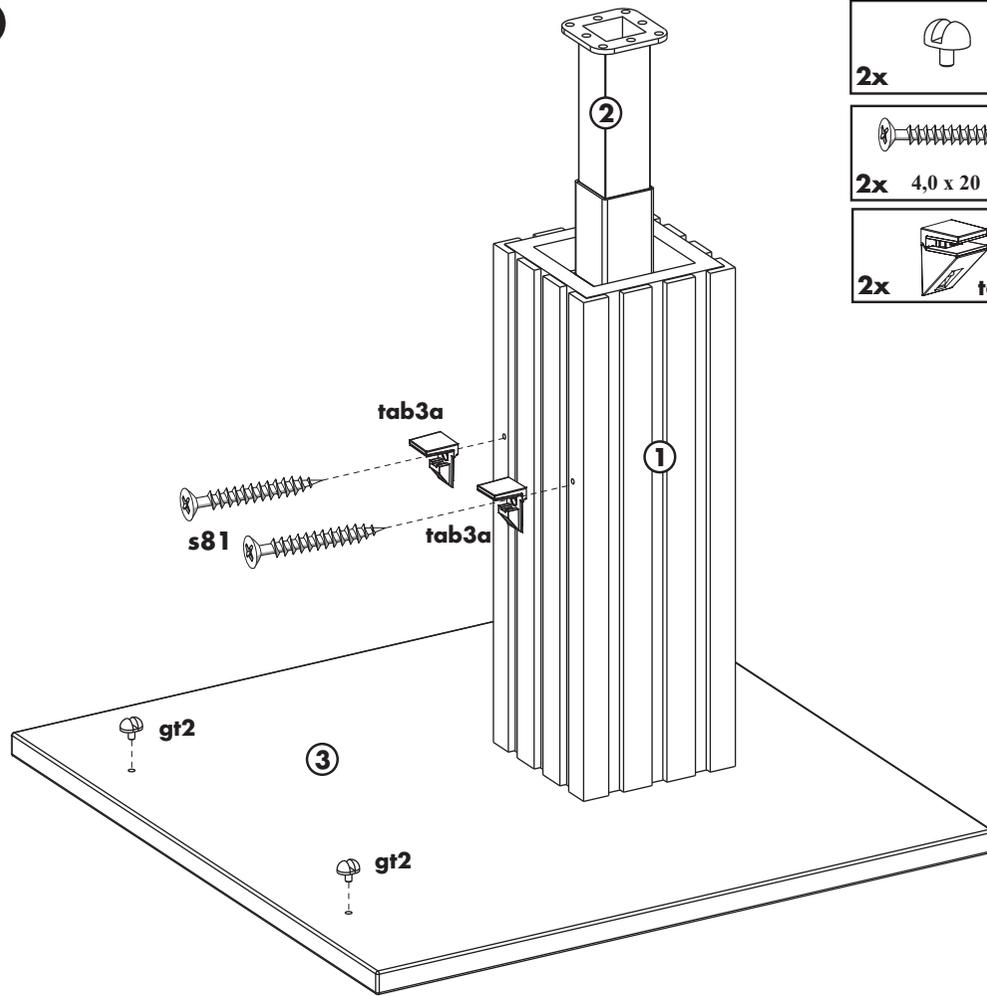


**E**


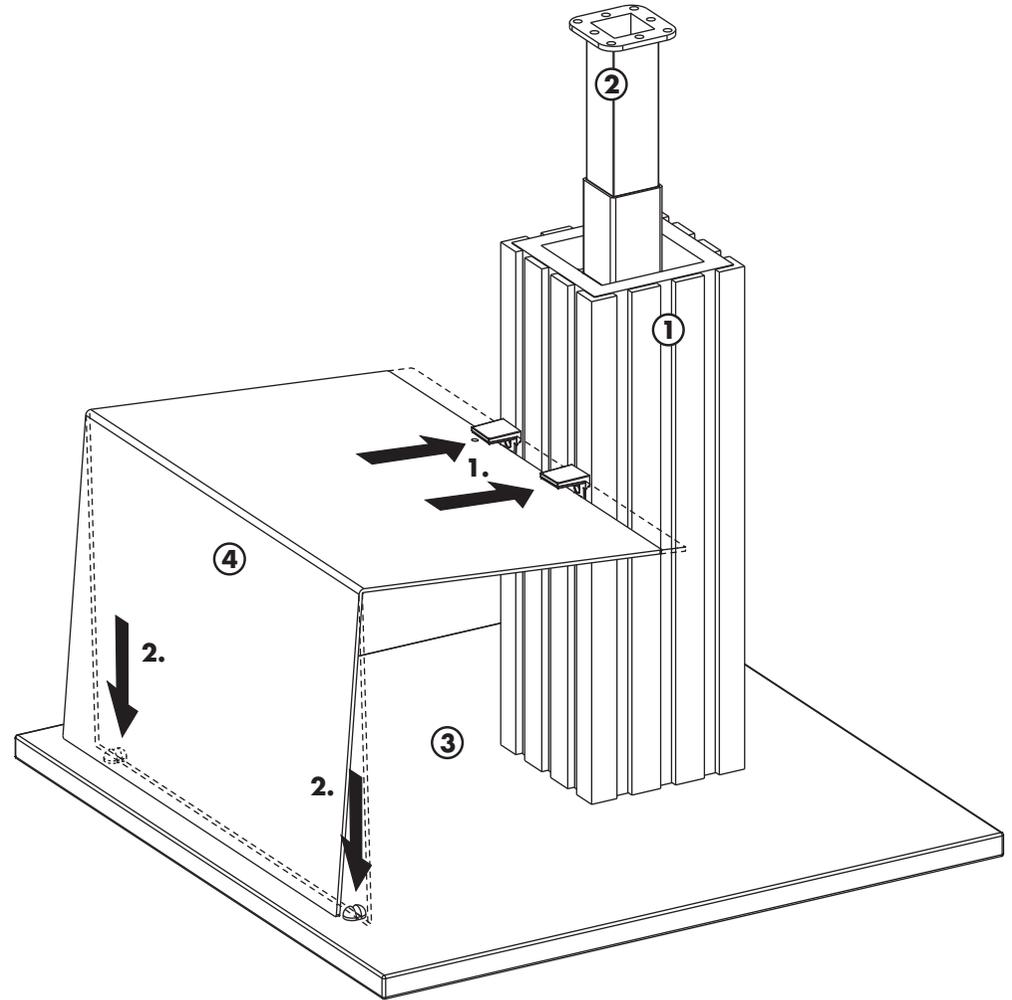


**F**

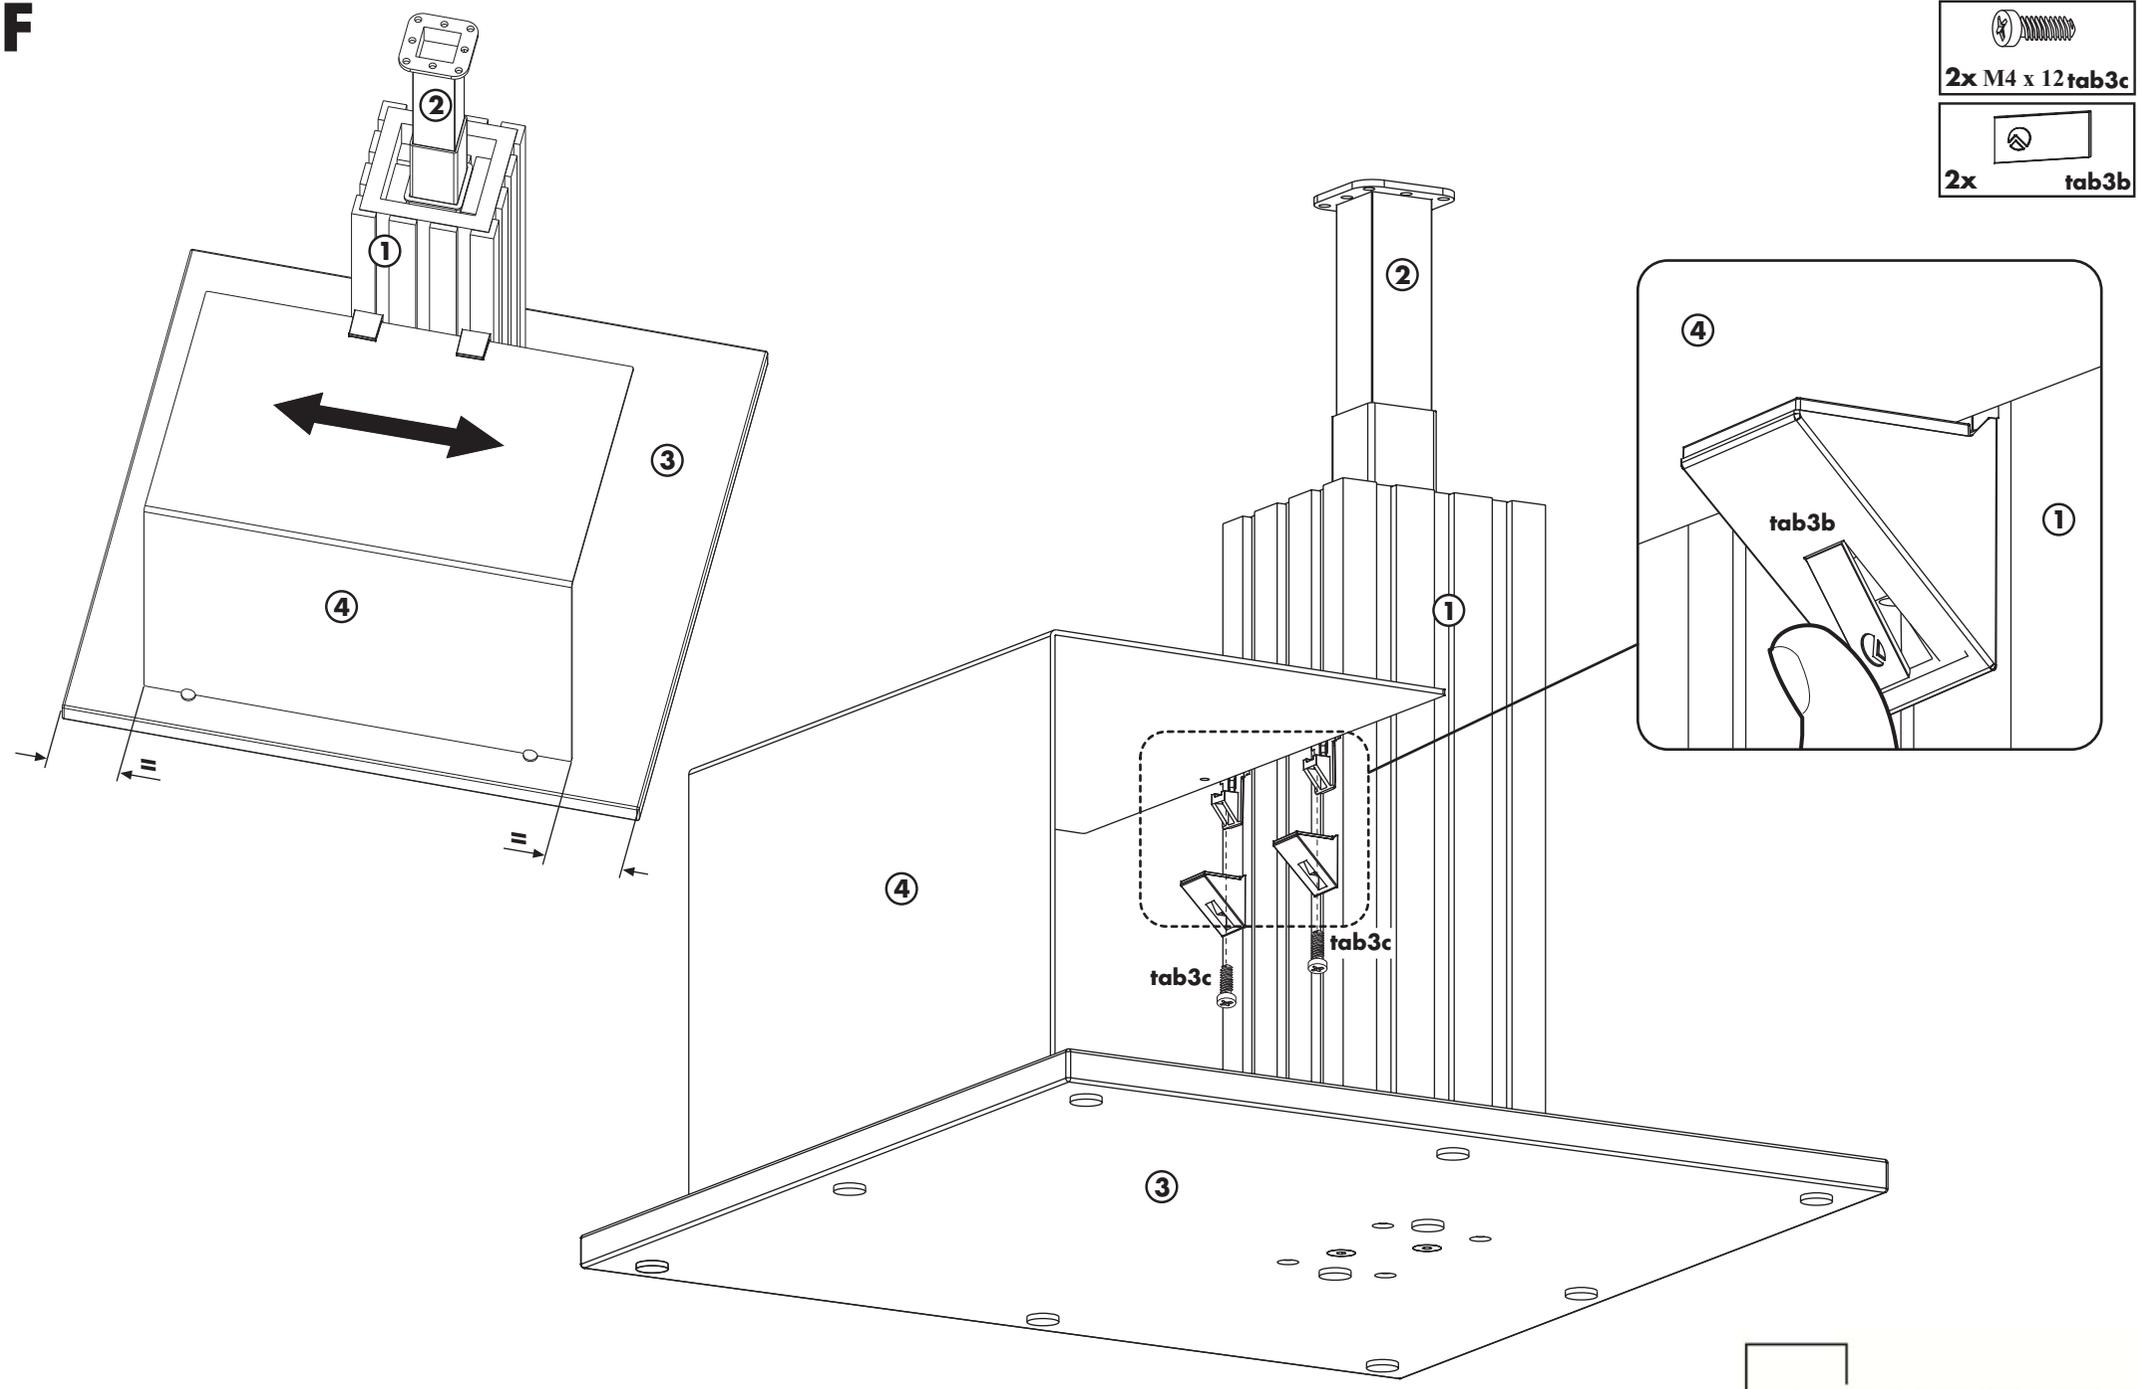

G

-  4x M6 x 12 s82
-  4x uls2

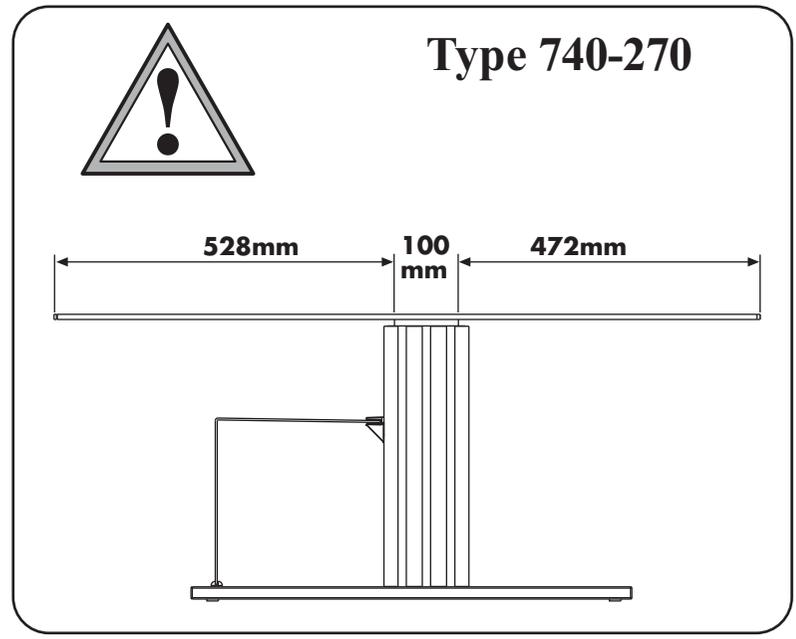
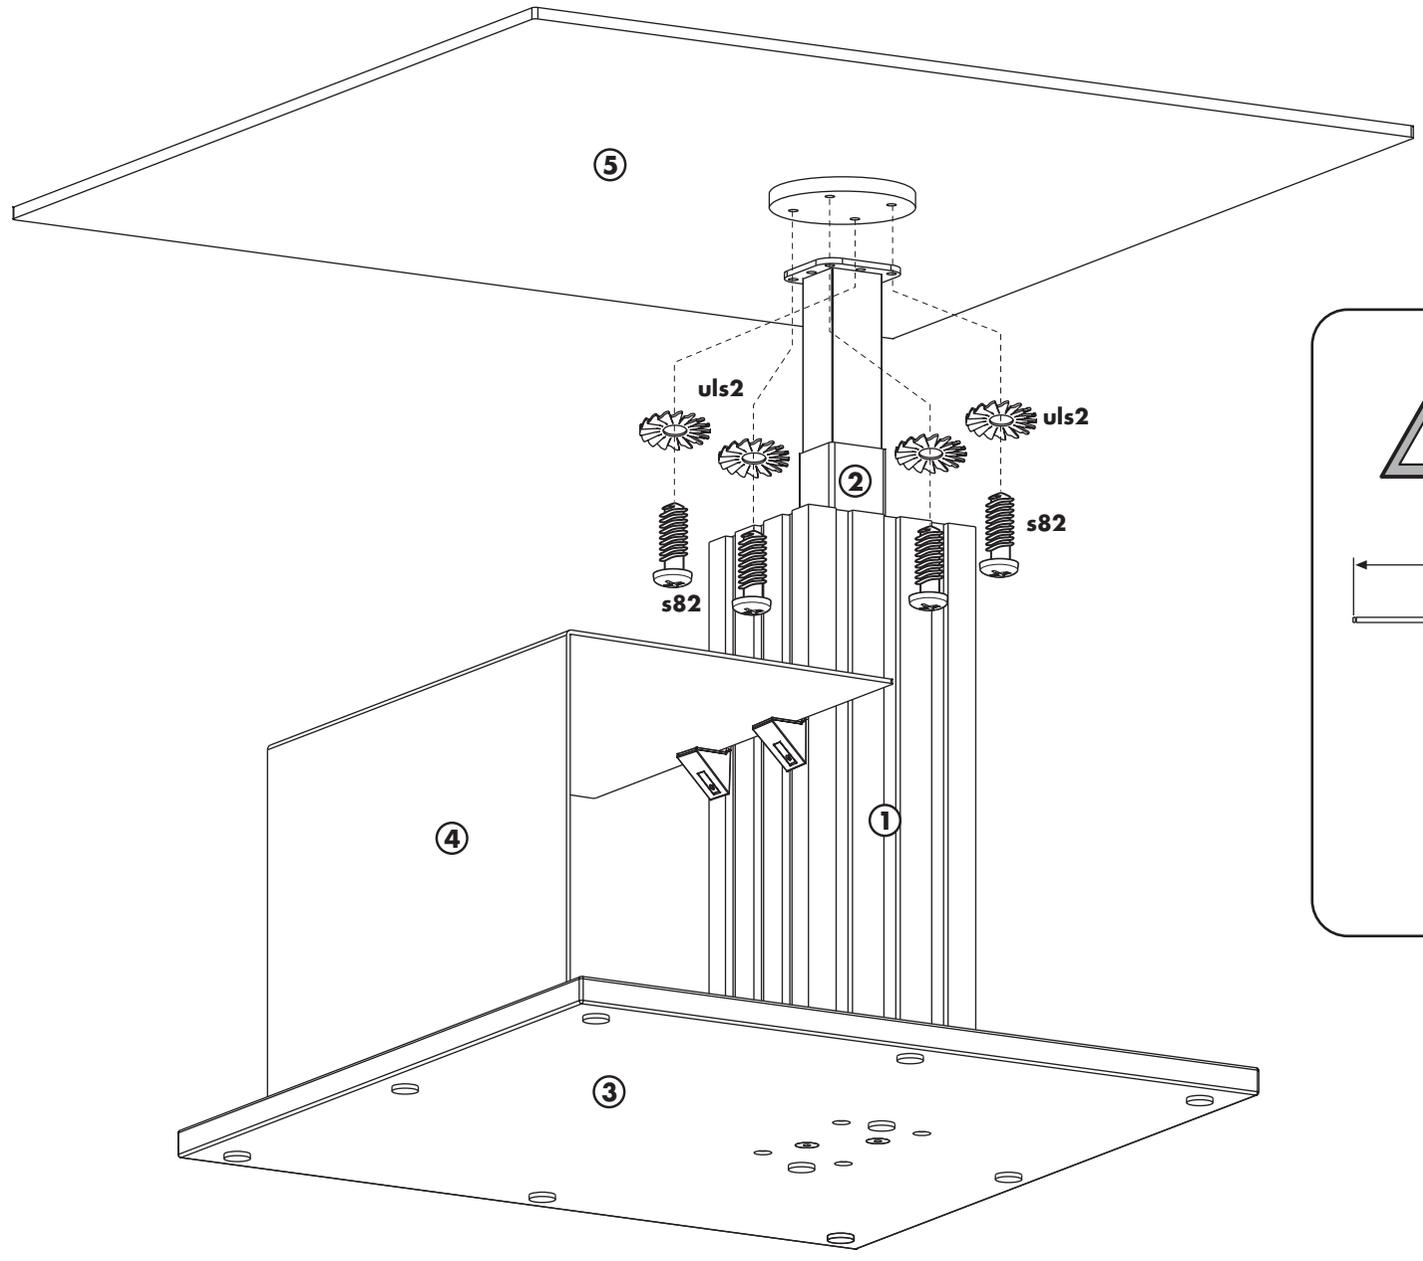


---


## Schubkastenvorderstück einstellen

---


### Einstellung der Schubkastenvorderstücke

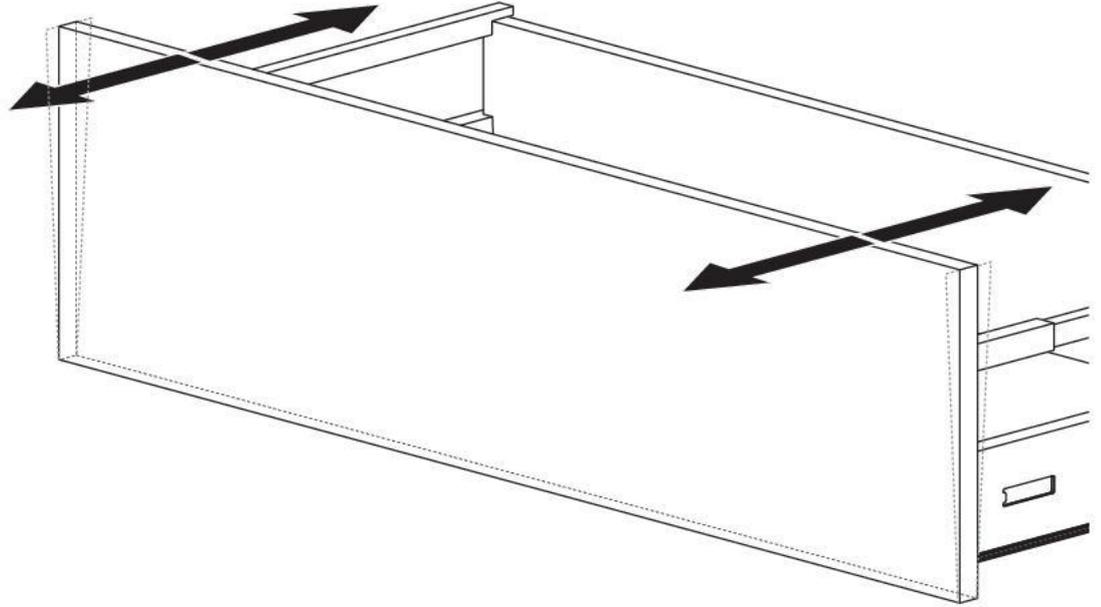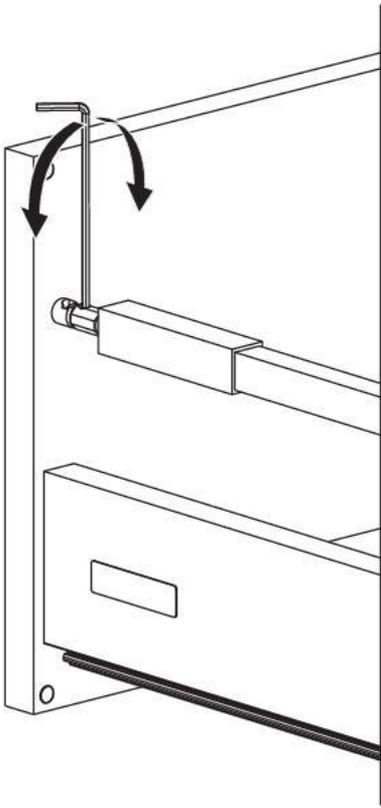




# Type 740-902

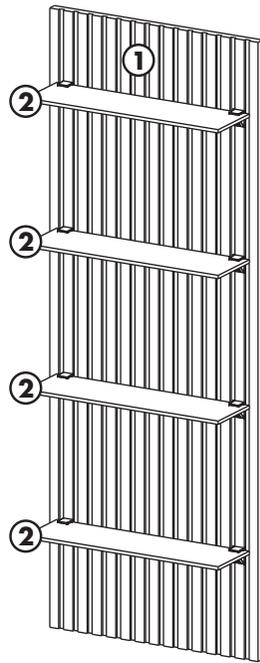

Sie brauchen:  
You need:

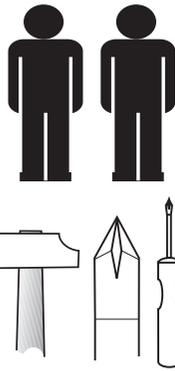

# A

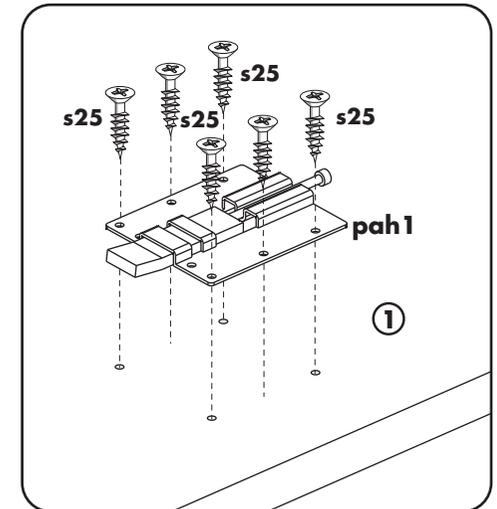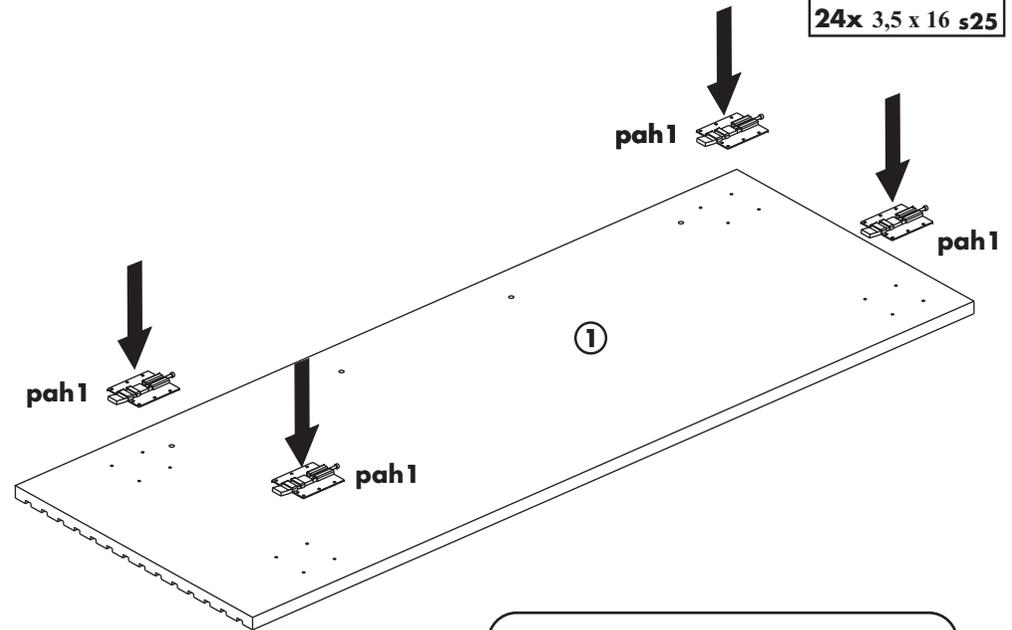

## Wichtige Information!

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte vor dem Aufbauen die Montageanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Möbelteile und Beschläge.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Nehmen Sie die Montage, konsequent nach der in der Montageanleitung angegebenen Reihenfolge vor.

Bewahren Sie die Montageanleitung im eigenen Interesse gut auf!

Nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen.

Keine scheuernde Putzmittel verwenden.

## Important Information!

Dear customer, before you start please read through these instructions and make sure that all the pieces and fittings mentioned are there.

If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.

Assemble your piece of new furniture using the assembly instructions one step at a time as shown.

After assembly keep these instructions in a safe place, you may need them sometime later!



Only clean with a duster or damp cloth. Don't use strong detergents or solvents.

## Beschlagliste Fittings


CAD und Design  
Serido 740-902 / 03.23

<b>8x</b> tab3a	<b>8x</b> tab3b	<b>8x</b> M4 x 12 tab3c	<b>8x</b> 4,0 x 20 s81	<b>8x</b> wd
<b>4x</b> ak1	<b>4x</b> pah1	<b>4x</b> pah2	<b>24x</b> 3,5 x 16 s25	<b>8x</b> 5,0 x 80 s11





**B**

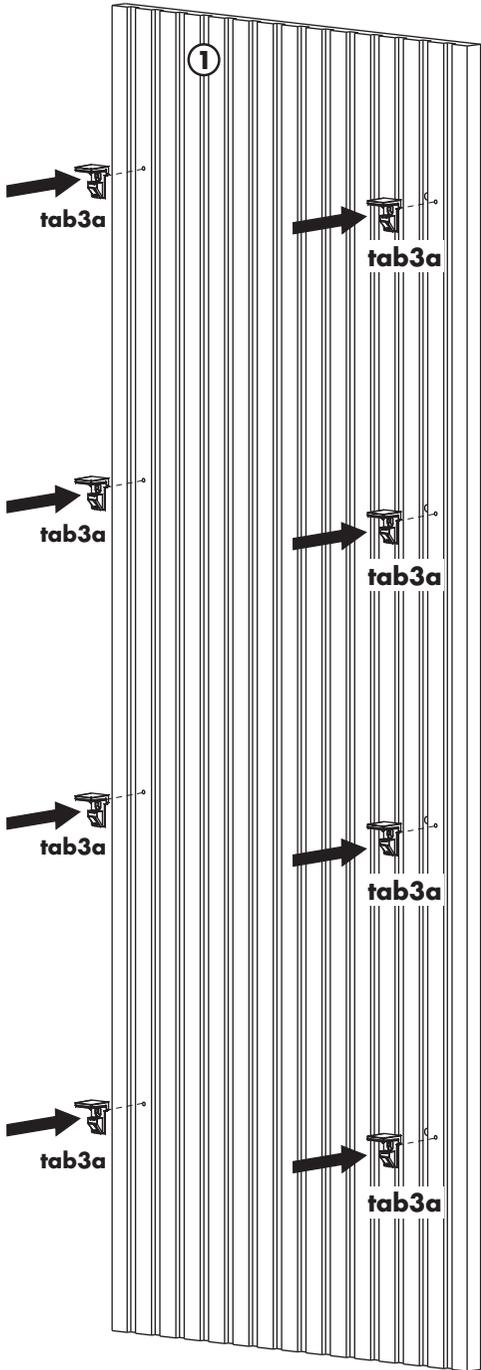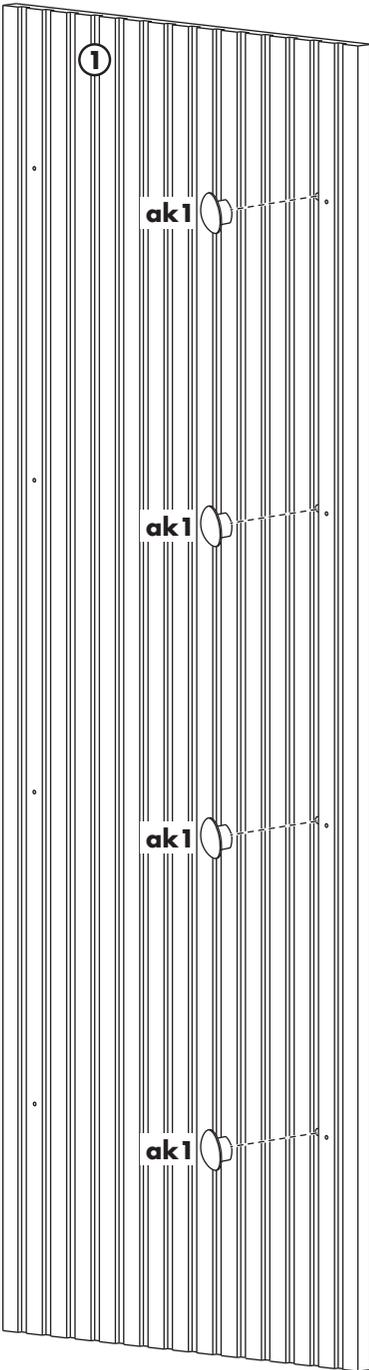

-  **8x 4,0 x 20 s81**
-  **8x tab3a**
-  **4x ak1**

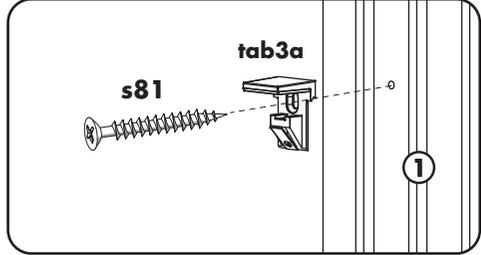

C

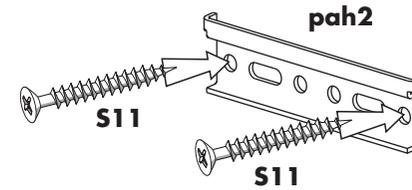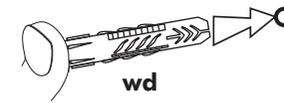
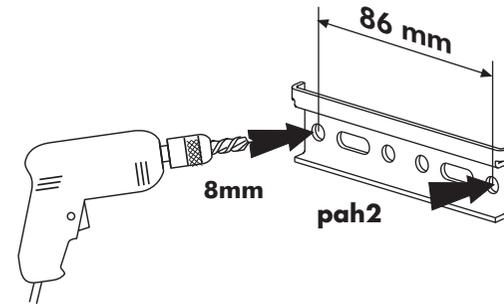
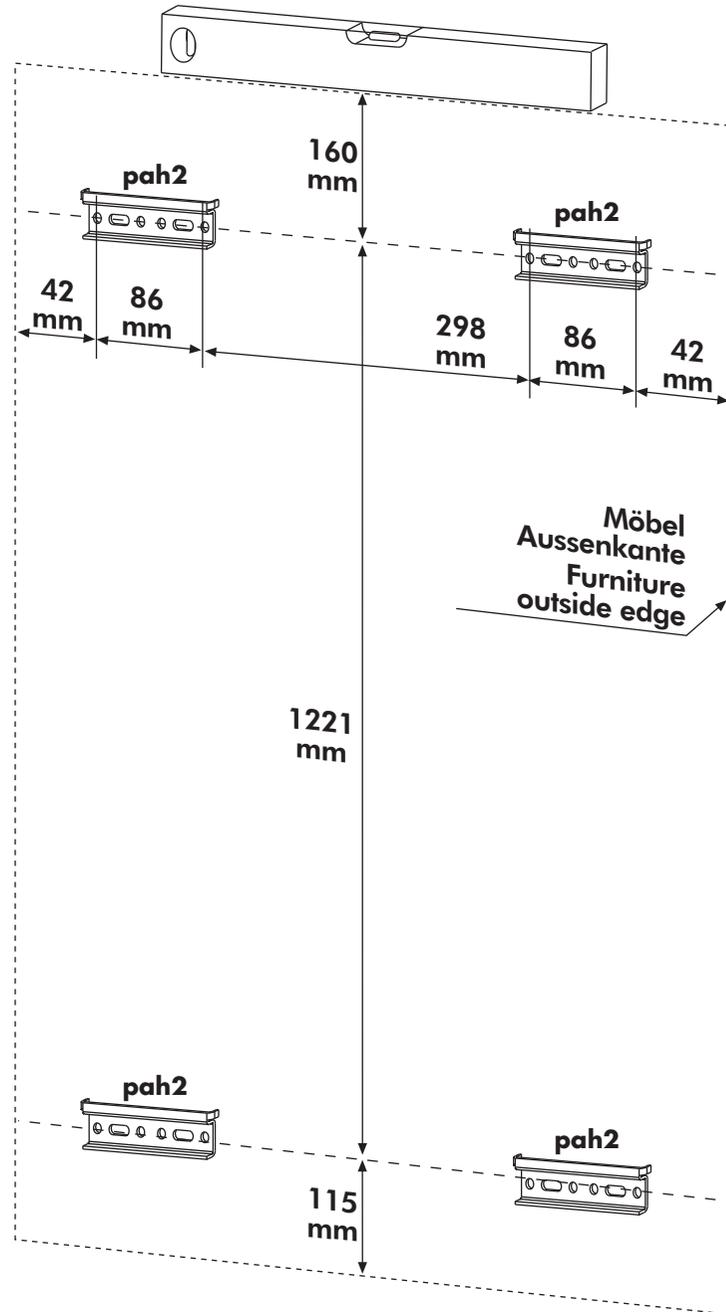


- 
wd
- 8x


5,0 x 80 s11
- 4x

pah2

**D**

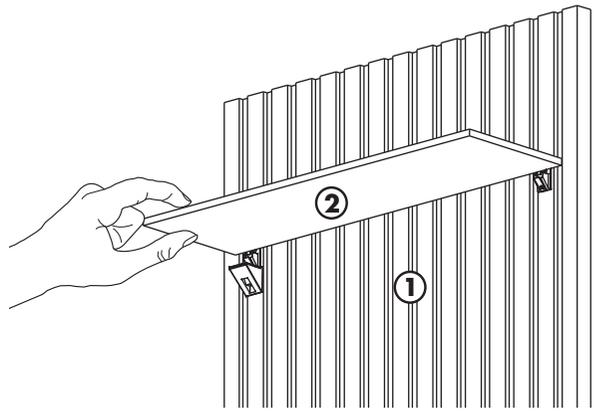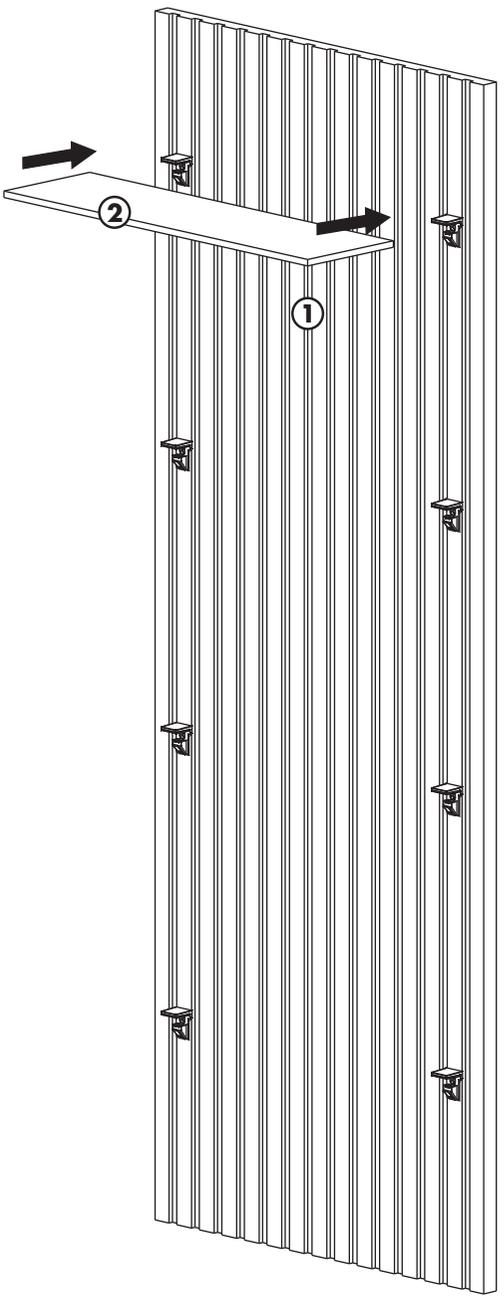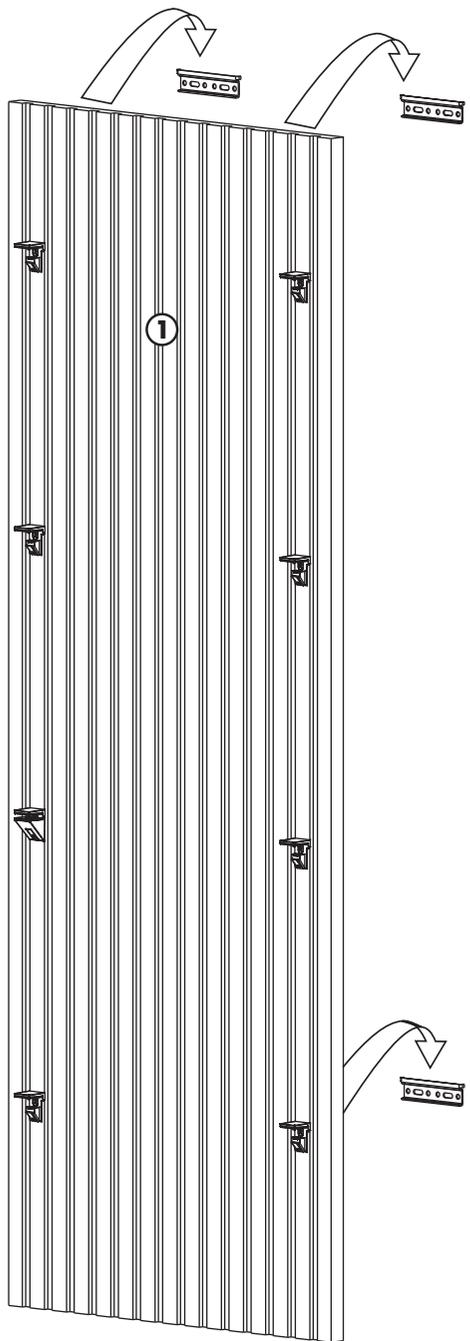



  
2x M4 x 12 tab3c

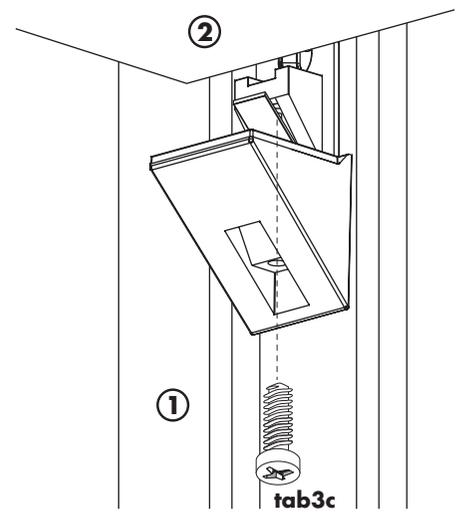

**E**

 **6x M4 x 12 tab3c**


 **8x tab3b**

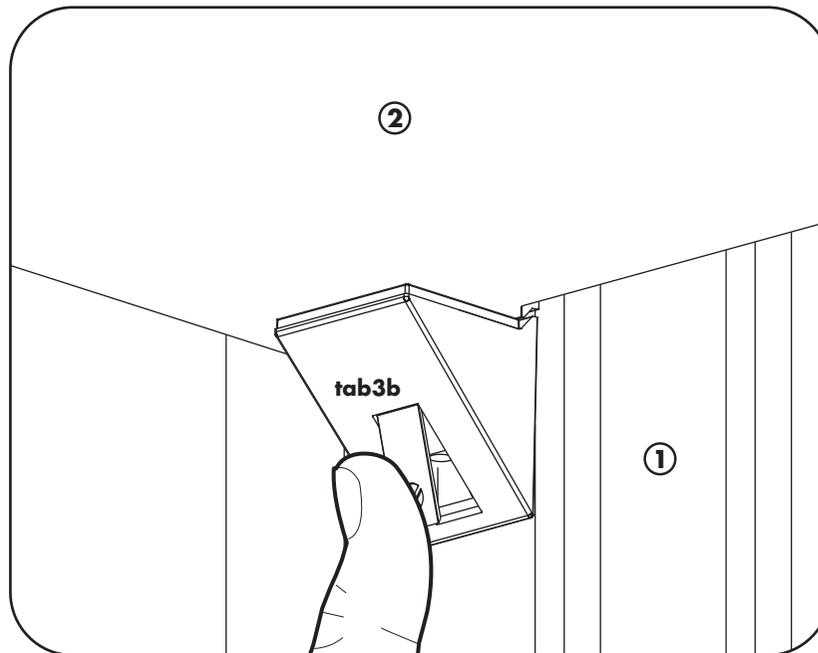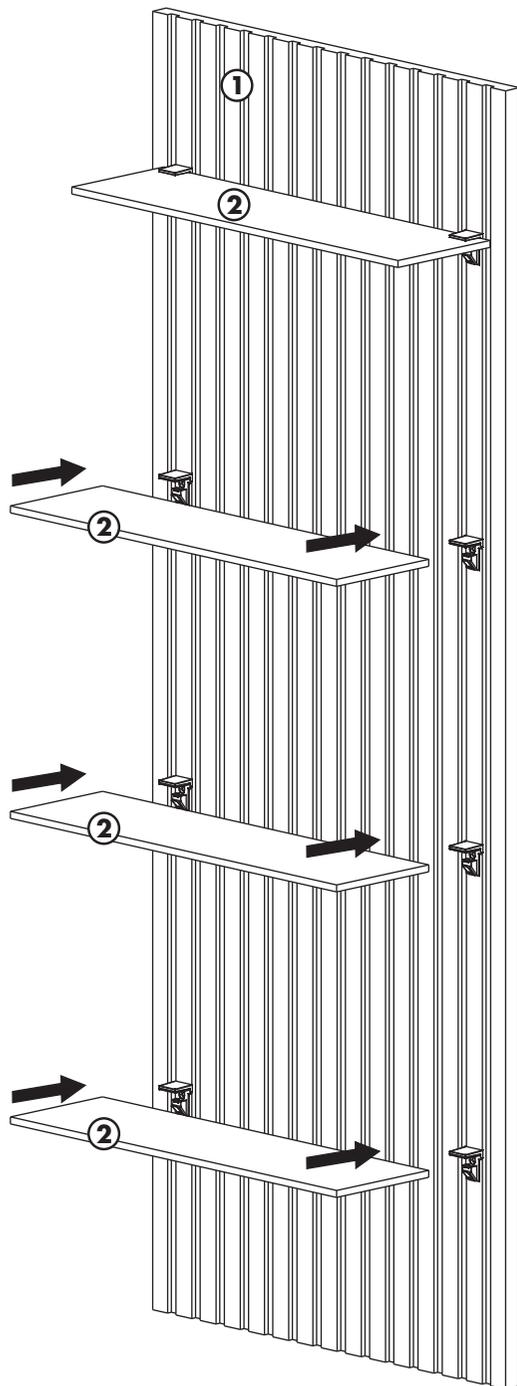



**Bitte überzeugen Sie sich nach der Montage davon, dass das Element sicher montiert wurde**

**After assembly, please ensure that the element has been safely mounted**

# Type 740-903

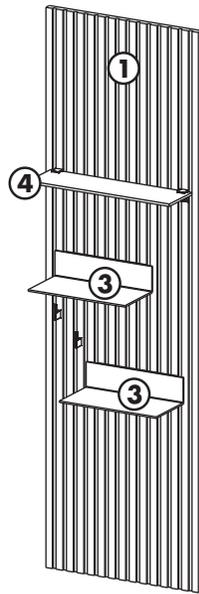

Sie brauchen:  
You need:



## Wichtige Information!

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte vor dem Aufbauen die Montageanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Möbelteile und Beschläge.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Nehmen Sie die Montage, konsequent nach der in der Montageanleitung angegebenen Reihenfolge vor.

Bewahren Sie die Montageanleitung im eigenen Interesse gut auf!

Nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen.

Keine scheuernde Putzmittel verwenden.

## Important Information!

Dear customer, before you start please read through these instructions and make sure that all the pieces and fittings mentioned are there.

If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.



Assemble your piece of new furniture using the assembly instructions one step at a time as shown.

After assembly keep these instructions in a safe place, you may need them sometime later!




Only clean with a duster or damp cloth. Don't use strong detergents or solvents.

## Beschlagliste Fittings


CAD and Design  
Skizze 740-903 / 03.23

 <b>2x</b> tab3a	 <b>2x</b> tab3b	 <b>2x</b> M4 x 12 tab3c	 <b>2x</b> 4,0 x 20 s81	 <b>8x</b> wd
 <b>3x</b> ak1	 <b>4x</b> pah1	 <b>4x</b> pah2	 <b>24x</b> 3,5 x 16 s25	 <b>8x</b> 5,0 x 80 s11
 <b>4x</b> M6,0 x 30 s57	 <b>2x</b> GH14	 <b>4x</b> M4 x 30 gs1		

## A

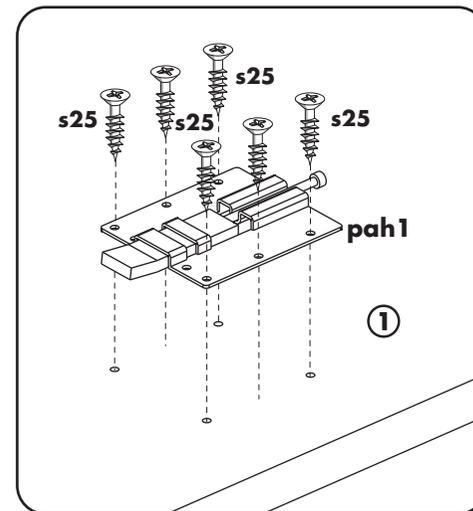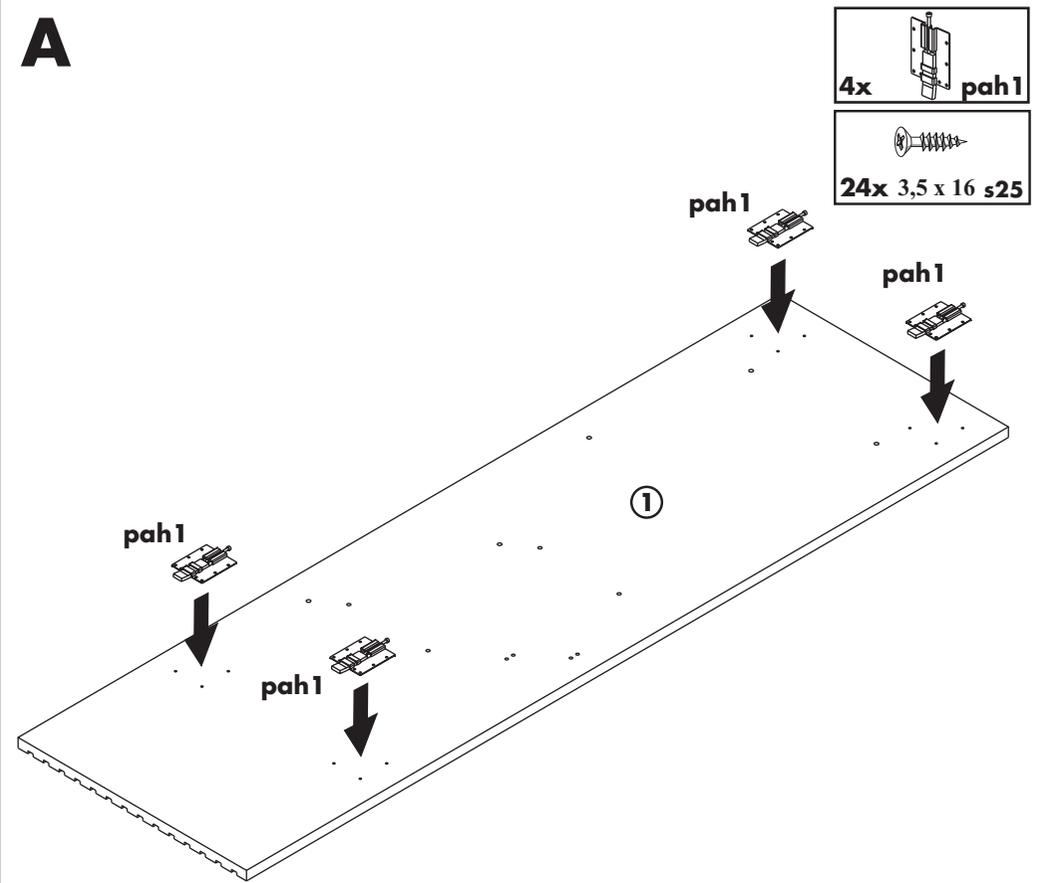



**B**

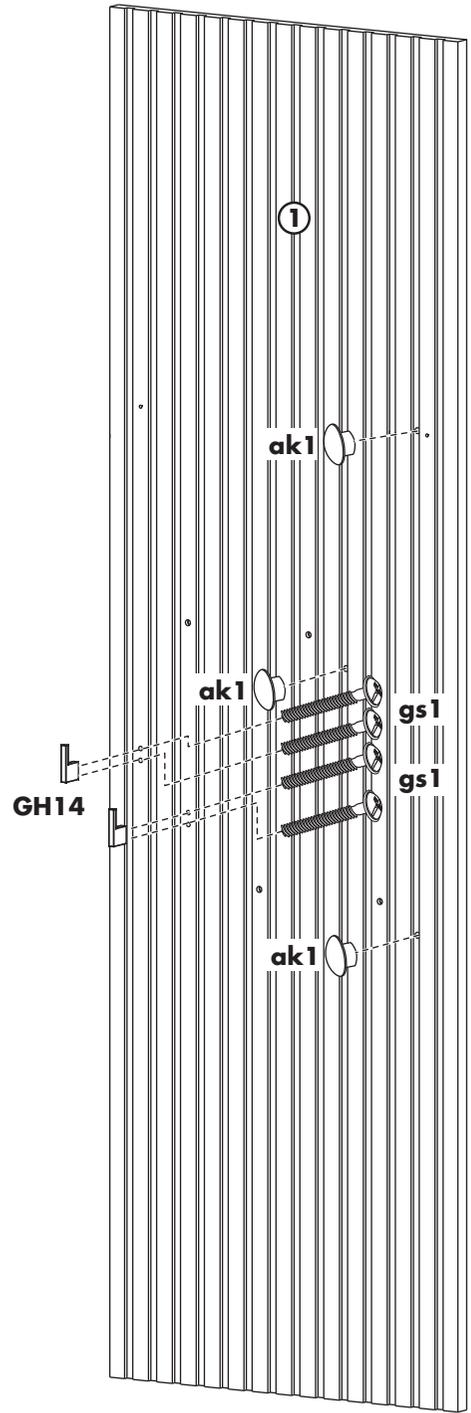







-  **4x M4 x 30 ks1**
-  **3x ak1**
-  **2x GH14**

**C**

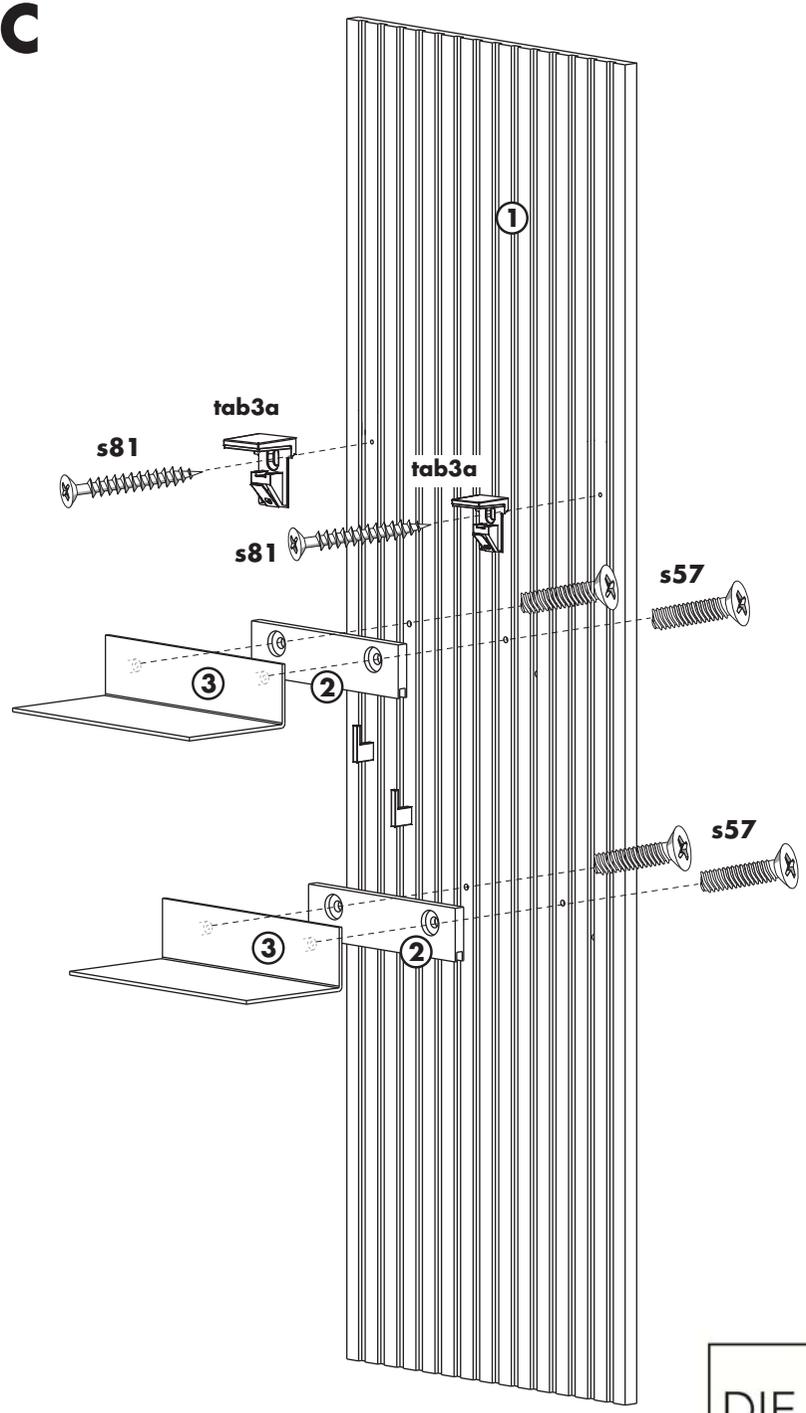


-  **4x M6,0 x 30 s57**
-  **2x tab3a**
-  **2x 4,0 x 20 s81**



**D**

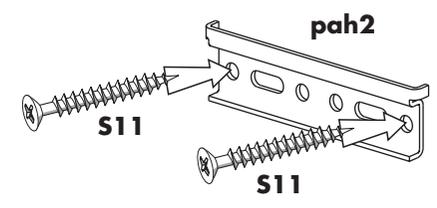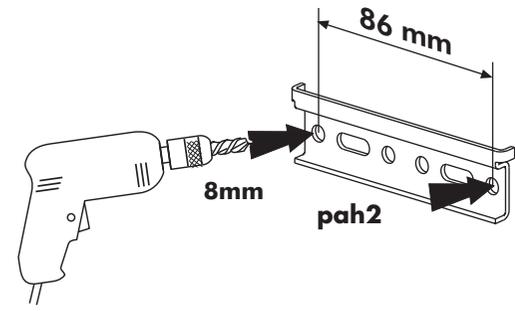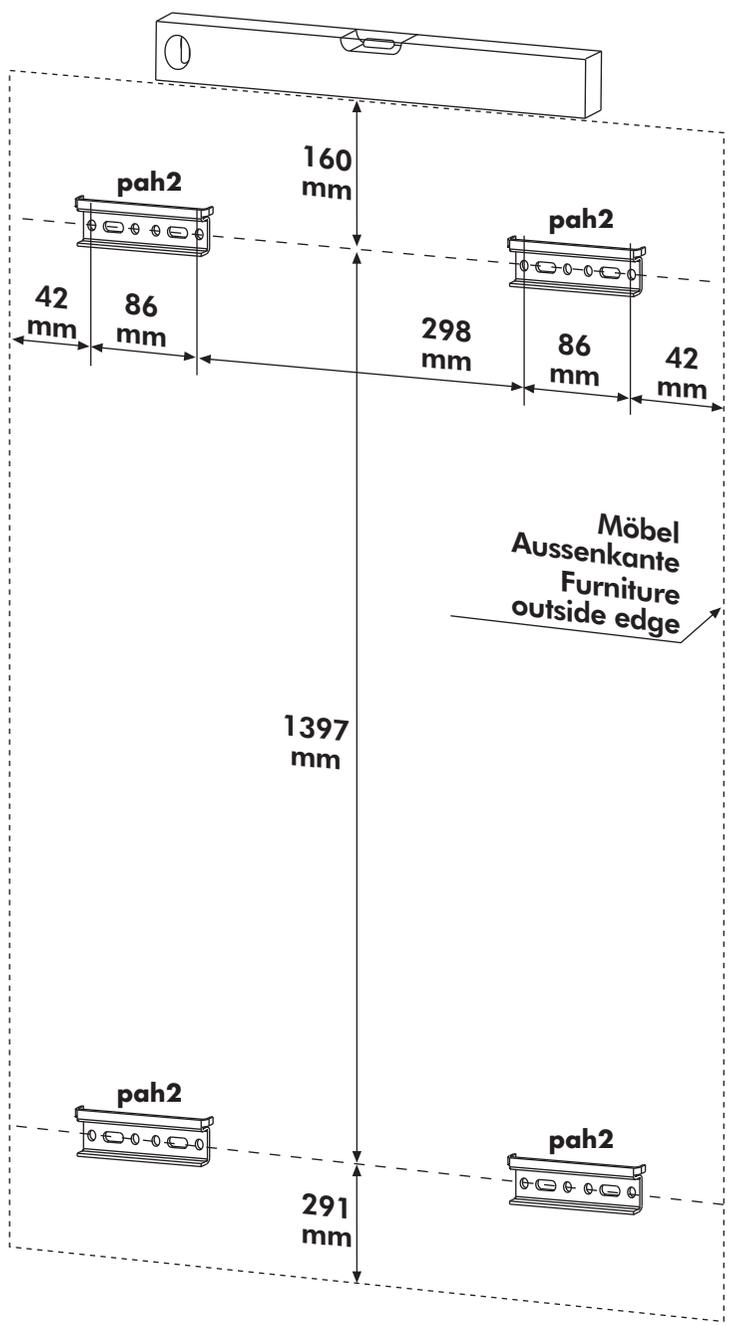



**E**

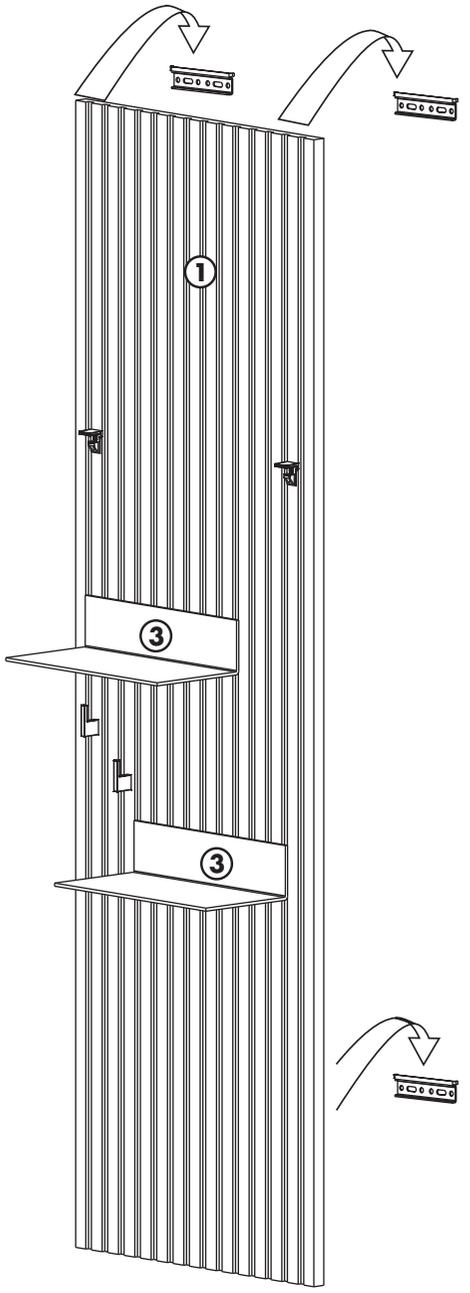

**F**

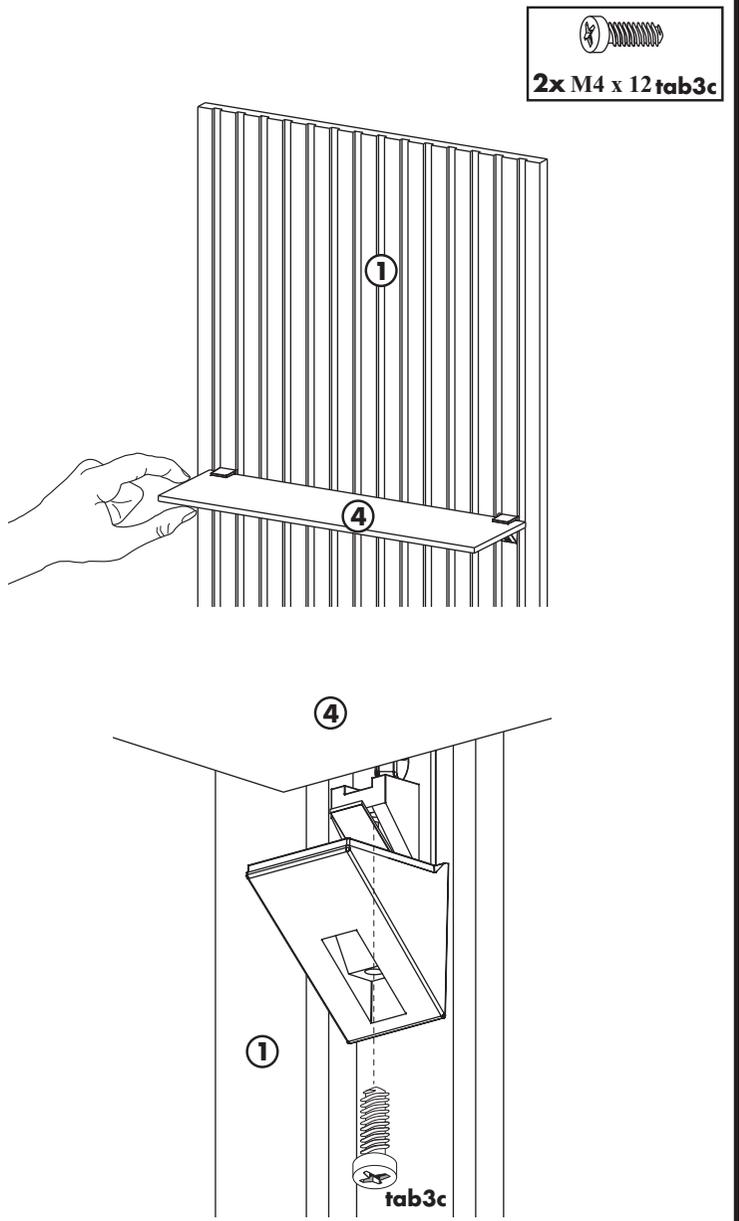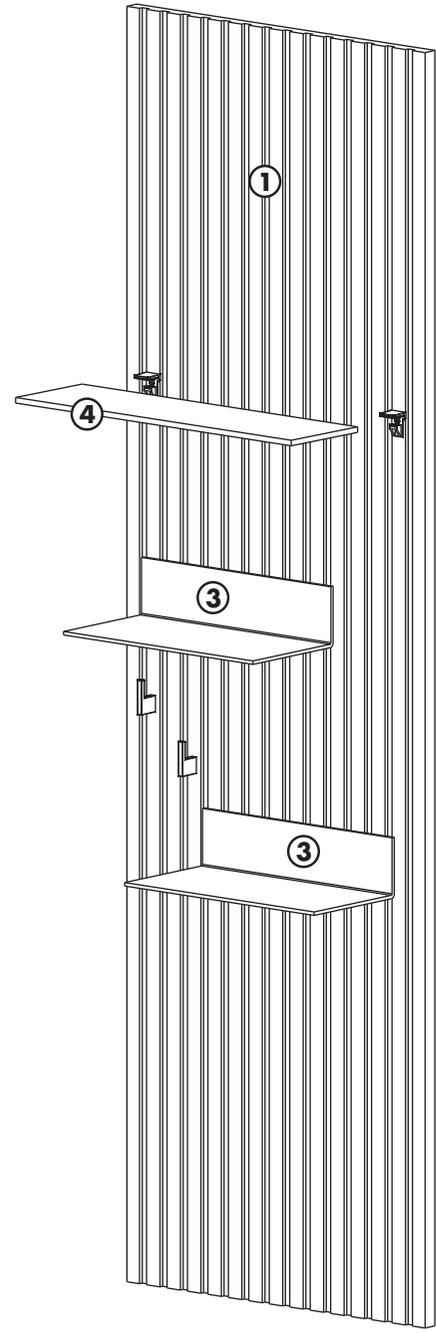

**G**

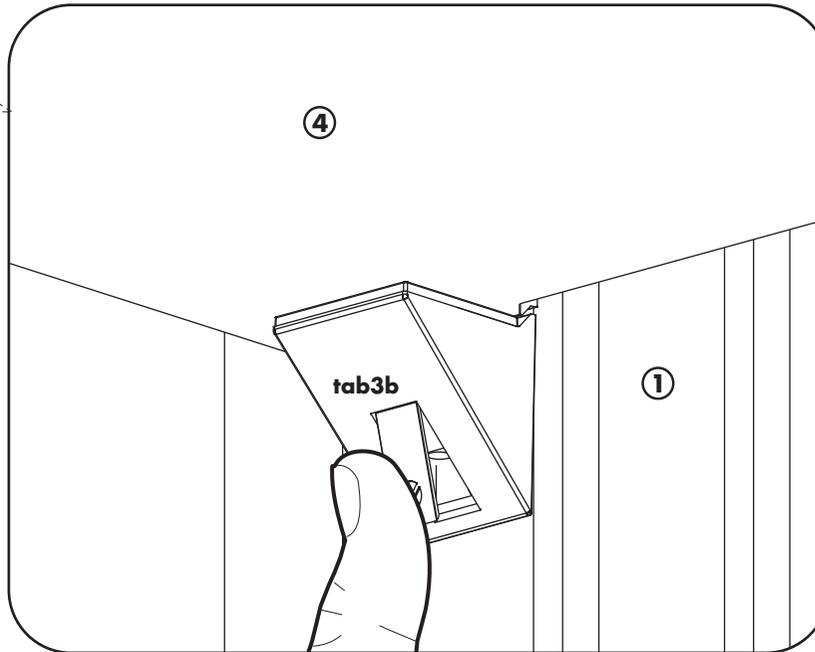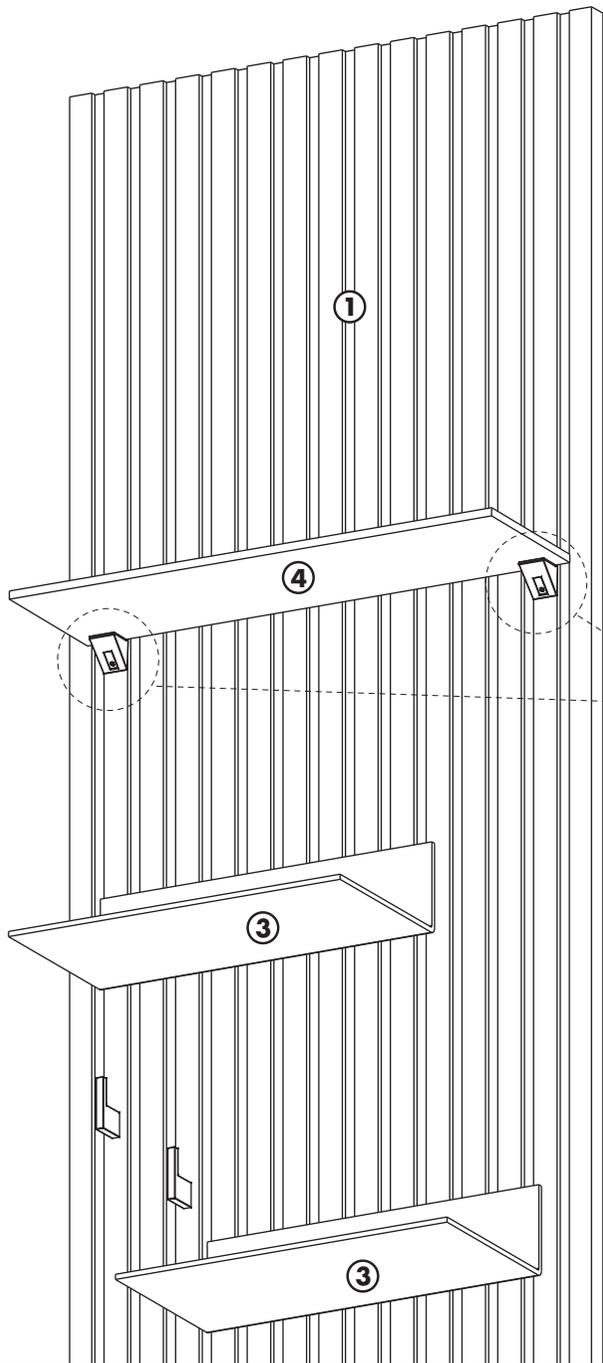

**Bitte überzeugen  
Sie sich nach der  
Montage davon,  
dass das Element  
sicher montiert  
wurde**

**After assembly,  
please ensure  
that the element  
has been safely  
mounted**

741902

Garderobenpaneel

**1. 4x Wandleiste montieren.**

Dübel auf Wandbeschaffenheit  
abstimmen!

(8x Schraube 5x 80mm)

**2. 4x Paneelbeschlag von hinten  
auf Paneel schrauben.**

(24x Schrauben 3,5 x 16mm)

**5x Garderobenhaken montieren**

(10x Griffschraube M4 x 30mm)

**Bodenstütze unten montieren**

(1x Senkschraube M6 x 55mm)

**Boden unten montieren**

An Bodenstütze (2x Rundkopf-Schraube 3,5 x 17mm)




An Paneel (3x Schraube 4 x 55mm)


**Garderobenkonzole oben montieren**

(3x Rundkopf-Schraube M6 x 16mm)

**3. Garderobenpaneel aufhängen  
und ausrichten am  
Paneelbeschlag.**

Paneel auf sicheren Halt prüfen!

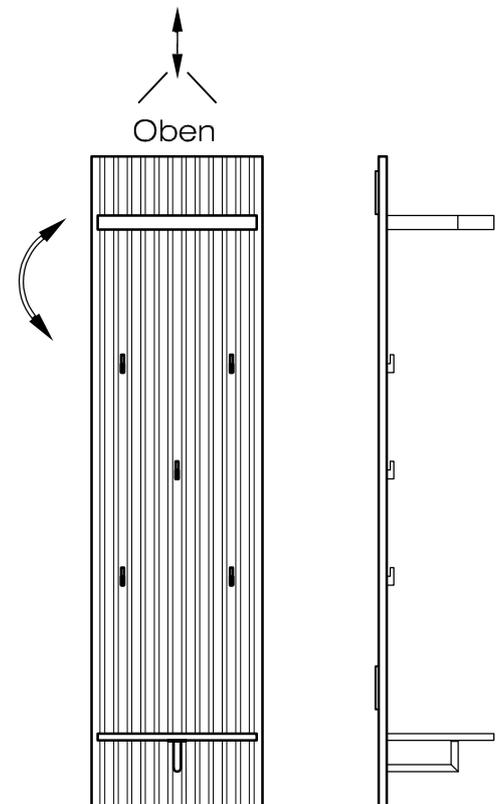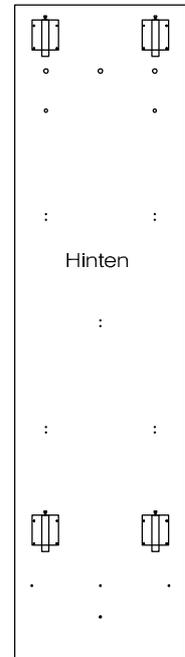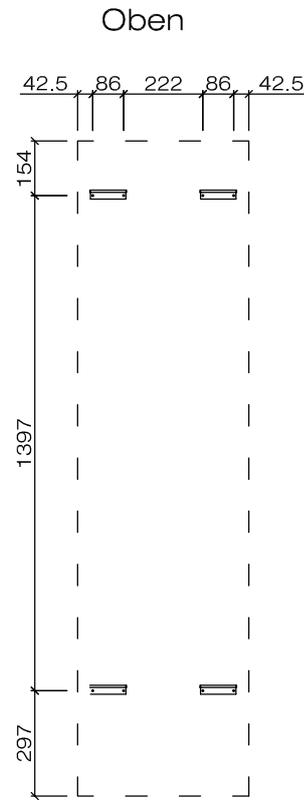

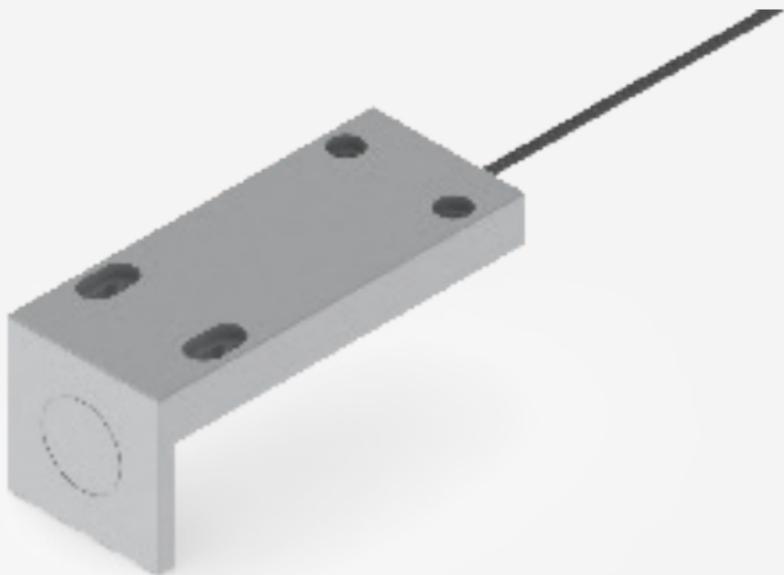


## Winkelschalter Vario 2D

Angle switch Vario 2D

Art.-Nr. 303-0173

Eingangsspannung.....	12 V/DC
Schaltspannung.....	12 V/DC
max. Schaltleistung.....	36 W
Standby-Leistung.....	< 0,5 W
Steckverbindung.....	LED Mini
Primärleitung.....	300 mm
Sekundärleitung.....	300 mm
Material.....	Kunststoff silber

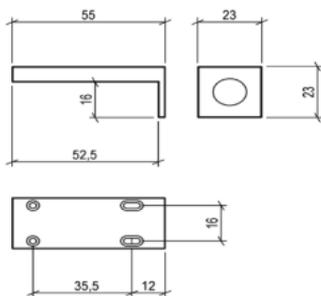

**Der Winkelschalter Vario 2D vereint zwei Funktionen zur Lichtsteuerung. Sie können Ihre Beleuchtung sowohl dimmen, als auch die Temperatur des Weißtons stufenlos von warmweiß nach kaltweiß einstellen.**

**Bei Stromausfall bleibt durch die Memory-Funktion die zuvor getätigte Einstellung erhalten.**

## Funktion

### Ein Mal kurz drücken

Schaltet die angeschlossene Beleuchtung ein / aus

### Ein Mal drücken und halten

Hoch- / runterdimmen der angeschlossenen Beleuchtung

### Zwei Mal kurz drücken

Schaltet auf die Vario Funktion um, die Farbtemperatur der angeschlossenen Beleuchtung kann nun eingestellt werden

### Ein Mal drücken und halten

im Vario Modus

Einstellung des Weißtons stufenlos von warmweiß bis kaltweiß

**Achtung:** Nach 5 Sekunden wechselt die Schalter wieder in den Dimmer-Modus sofern in dieser Zeit keine Aktion durchgeführt wird. Um die Temperatur des Weißtons einzustellen, drücken Sie erneut zwei Mal den Schalter.

## Installationshinweise

- 1) Der Winkelschalter ist ausschließlich für den Betrieb in Innenräumen geeignet und für den Betrieb in Möbeln vorgesehen.
- 2) Die angegebene Leistung darf nicht überschritten werden.
- 3) Wird der Winkelschalter für andere Zwecke als den angegebenen verwendet oder nicht korrekt angeschlossen, so haftet der Hersteller nicht für mögliche Schäden.

## Garantie

Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß der gesetzlichen Regelungen des Herkunftslandes des Kunden - mindestens 1 Jahr - beginnend mit Erwerb des Artikels.

Die Garantie gilt nur für Schäden des Materials oder der Verarbeitung.

Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden, da sonst der Garantieanspruch augenblicklich erlischt.


Bei Garantieansprüchen ist die originale Rechnung mit Kaufdatum vorzulegen.

Die Garantie gilt nicht für folgende Fälle:

- übliche Abnutzungserscheinungen
- unsachgemäßer Anschluss und/oder Betrieb durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung
- Gewalteinwirkung und/oder Schäden durch externe Einflüsse



Input Voltage.....	12 V/DC
Switching voltage.....	12 V/DC
max. switch capacity.....	36 W
Standby power.....	< 0,5 W
Plug connection.....	LED Mini
Primary cable.....	300 mm
Secondary cable.....	300 mm
Material.....	plastic silver

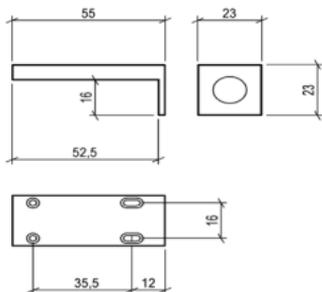

**The angle switch Vario 2D combines two functions for light control. You can dim your lighting as well as continuously adjust the temperature of the white tone from warm white to cold white.**

**In the event of a power failure, the previously made setting is retained thanks to the memory function.**

### Funktion

#### Short press once

Switches the connected lighting on/off

#### Press and hold once

Up / down dimming of the connected lighting

#### Short press twice

Switches to the Vario function, the colour temperature of the connected lighting can now be set.

#### Press and hold once

##### in Vario Mode

Adjustment of the white tone continuously from warm white to cool white

**Attention:** After 5 seconds the switch changes back to the dimmer mode if no action is taken during this time. To adjust the temperature of the white tone, press the switch twice again.

### Installation Instructions

- 1) The angle switch is only suitable for indoor use and intended for use in furniture.
- 2) The specified power must not be exceeded.
- 3) If the angle switch is used for purposes other than those specified, or if it is not connected correctly, the manufacturer will not be held responsible for any damage that may occur.

### Warranty

The manufacturer grants a guarantee in accordance with the legal regulations of the customer's country of origin - at least 1 year - starting with the purchase of the item.

The warranty applies only to defects in material or workmanship.

Repairs to the device may only be carried out by authorized specialist personnel, otherwise the guarantee will immediately expire.

In the case of warranty claims, the original invoice with the date of purchase must be presented.

The guarantee does not apply in the following cases:

- usual signs of wear and tear
- Improper connection and/or operation due to non-observance of the operating instructions
- Violence and/or damage caused by external influences



hfh Solutions GmbH & Co. KG  
Kalkstraße 17  
59269 Beckum  
GERMANY

[www.hfh-solutions.de](http://www.hfh-solutions.de)


 +49 (0) 2521 29904 0

 [info@hfh-solutions.de](mailto:info@hfh-solutions.de)



# Serido 750905 Wandboard


3x Paneelbeschläge von hinten mit 24x Holzschraube 3,5 x 16mm auf Paneel schrauben.  
Stellschraube zeigt nach oben.  
2x Kunststoffmuffe von hinten in Paneel einschlagen + Stellschraube eindrehen

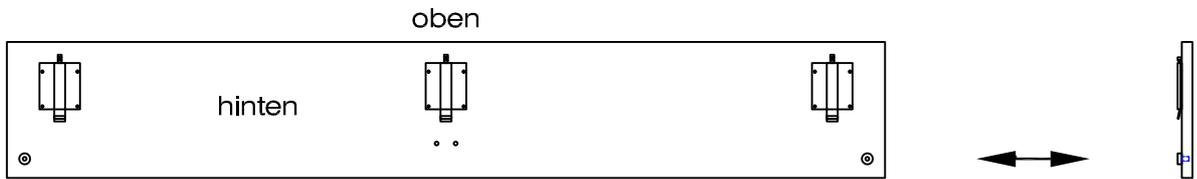

Glasbodenhalter laut beiliegender Anleitung von vorne mit 3x Holzschrauben 4 x 20mm auf Paneel schrauben



Aufhängeschiene montieren.  
Befestigung mit 6x Holzschraube 5 x 60mm,  
Wandbeschaffenheit prüfen, entsprechende Dübel verwenden !

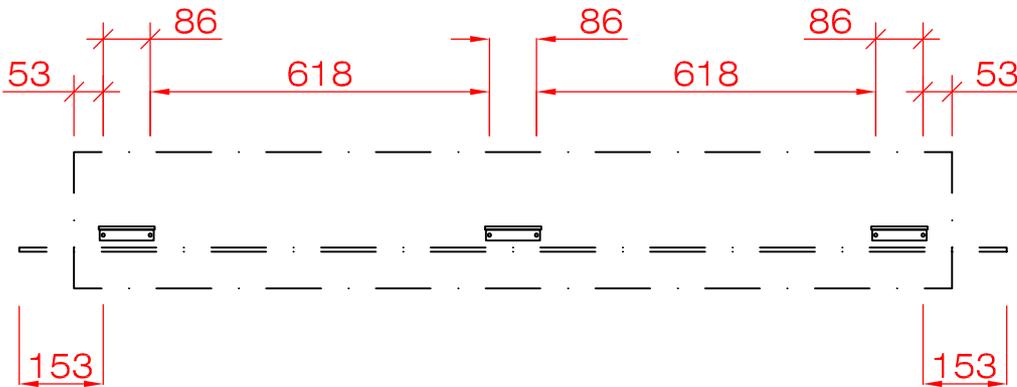

Glasboden laut separater Anleitung vom Glasbodenhalter montieren.

Wandboard einhängen und durch Paneelbeschlag und Stellschraube ausrichten.  
Bei Bedarf Wandboard abnehmen zum Einstellen.

